

宁波聚宝电子科技有限公司
年产 260 万台家用电器生产线项目竣
工环境保护验收报告

建设单位：宁波聚宝电子科技有限公司

编制单位：宁波聚宝电子科技有限公司

2020 年 12 月

建设单位：宁波聚宝电子科技有限公司

法人代表：洪泉

建设单位：宁波聚宝电子科技有限公司

电话：18858055959

传真：/

邮编：315314

地址：慈溪市桥头镇毛三窰村经七路 58

号

编制单位：宁波聚宝电子科技有限公司

电话：18858055959

传真：/

邮编：315314

地址：慈溪市桥头镇毛三窰村经七路 58

号

目 录

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告.....	1
1、验收项目概况.....	1
2、验收监测依据.....	3
3、建设项目工程概况.....	4
4、环境保护设施.....	11
5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见.....	14
6、验收执行标准.....	18
7、验收监测内容.....	20
8、验收监测数据的质量控制和质量保证.....	23
9、验收监测结果.....	24
10、验收监测结论.....	28
附件 1:宁波市生态环境局慈溪分局文件.....	31
附件 2:工况证明.....	34
附件 3:本项目地理位置.....	36
附件 4:原辅材料消耗统计.....	37
附件 5:企业生产设备清单.....	36
附件 6:委托函.....	37
附件 7:危废处置协议.....	38
附件 8:现场照片.....	43
附件 9:检验检测报告.....	42
第二部分 验收意见.....	56
第三部分 其他需要说明事项.....	59

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告

1、验收项目概况

1.1 项目名称：年产 260 万台家用电器生产线项目

1.2 建设性质：新建

1.3 建设单位：宁波聚宝电子科技有限公司

1.4 建设地点：慈溪市桥头镇毛三艸村经七路 58 号

1.5 立项过程

宁波聚宝电子科技有限公司位于慈溪市桥头镇毛三艸村经七路 58 号，是一家专业生产家用电器的企业。考虑长远发展及便于管理等因素，2019 年 1 月本企业投资 200 万元，租用两个厂区，实施年产 260 万台家用电器生产线项目。

宁波知惠环保科技有限公司于 2020 年 11 月编制完成了《年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》，对该企业进行一次全面评价。2020 年 11 月 18 日，宁波市生态环境局慈溪分局予以批复。

表 1-1 企业生产规模一览表

产品	环评设计产量	实际产量	产能
家用电器	260 万台/年	250 万台/年	96%

1.6 环境影响报告表相关信息

编制单位：宁波知惠环保科技有限公司

环境影响报告表完成时间：2020 年 11 月

环评审批部门：宁波市生态环境局慈溪分局

审批时间及文号：2020 年 11 月 18 日 2020-0542 号

1.7 项目建设相关信息

企业环保设施与主体工程实现“三同时”，截止到目前为止，设施运行良好。

开工时间：2020 年 9 月

竣工时间：2020 年 10 月

调试时间：2020 年 11 月

1.8 验收工作

本项目于 2020 年 9 月开工建设，于 2020 年 10 月竣工，2020 年 11 月进行调试，目前各设备运行状况良好，已具备验收条件。

根据生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污

染影响类》的规定和要求，宁波聚宝电子科技有限公司于 2020 年 11 月查阅相关技术资料，并在此基础上编制了建设该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据该项目竣工环境保护验收监测方案，委托浙江中溯检测技术有限公司于 2020 年 11 月 24 日、11 月 25 日进行了现场监测，宁波聚宝电子科技有限公司收集了相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 主要法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起施行）；

(2) 《中华人民共和国水污染防治法》，主席令第 70 号，2018 年 1 月 1 日；

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修订；

(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修订；

(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，主席令 43 号，2020 年 4 月 29 日；

(6) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 682 号令，2017 年 7 月 16 日；

(7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，2017 年 12 月；

(8) 生态环境部办公厅，公告 2018 年第 9 号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》，2018 年 5 月 16 日。2018 年第 9 号)

2.2 相关文件和技术资料

(1) 宁波知惠环保科技有限公司《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》（2020 年 11 月）；

(2) 宁波市生态环境局慈溪分局批复《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》建设项目环评批复（2020-0542 号）2020 年 11 月 18 日；

(3) 《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目竣工环保验收检验检测报告》“溯环(验)字[2020]第 11012 号”，浙江中溯检测技术有限公司，2020 年 11 月。

3、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

本项目位于慈溪市桥头镇毛三斫村经七路 58 号，1#厂区具体现状四址：东侧为宁波佑一佑电器有限公司，南侧为慈溪市吴山计数器有限公司，西侧为经七路，北侧为宁波菲特电器有限公司；2#厂区具体现状四址：东侧为经七路，南侧隔路为慈溪市顺誉针纺织品有限公司，西侧为慈溪市腾誉针织品有限公司，北侧为慈溪斯曼电器有限公司，距离本项目最近的现状居民点为 1#厂区厂界东南侧 856m 处的南园村和东北侧 1043m 的四界村；距离本项目最近的规划敏感点为 1#厂区厂界东北侧 858m 的商住用地。

中心经度：E121.370746；中心纬度：N30.203996。

项目地理位置见图 3-1，厂区平面布置图详见图 3-2。



3-1 项目地理位置图


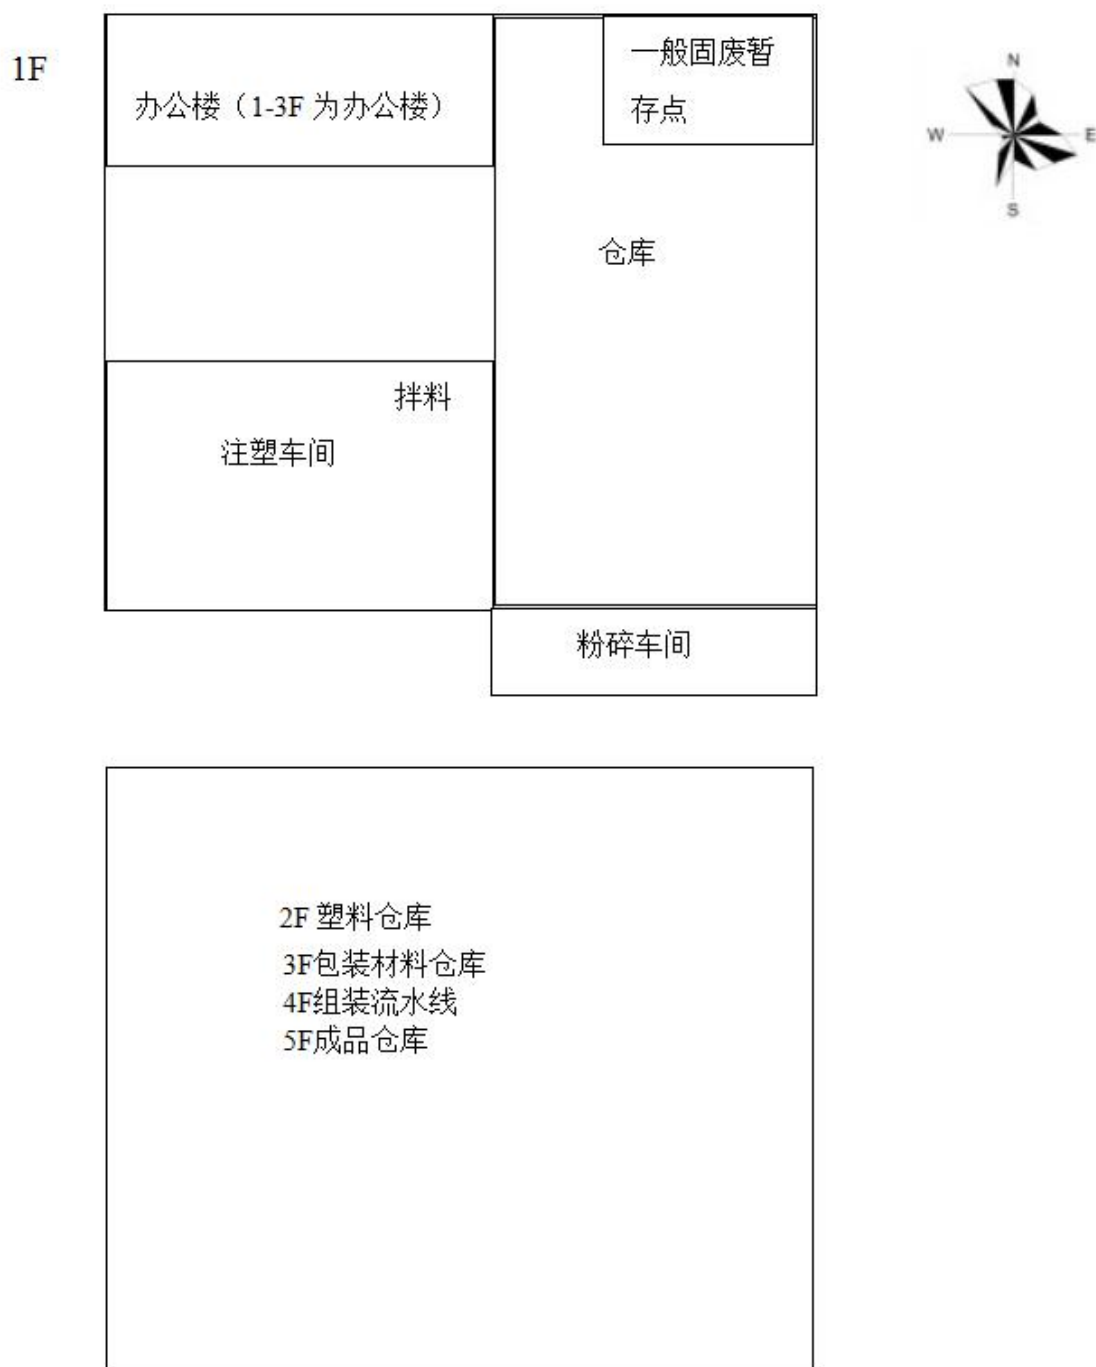


图 3-2 厂区平面布置图 (1 厂区)



附图 3-2 项目平面布置图 (2#厂区 1-2F)

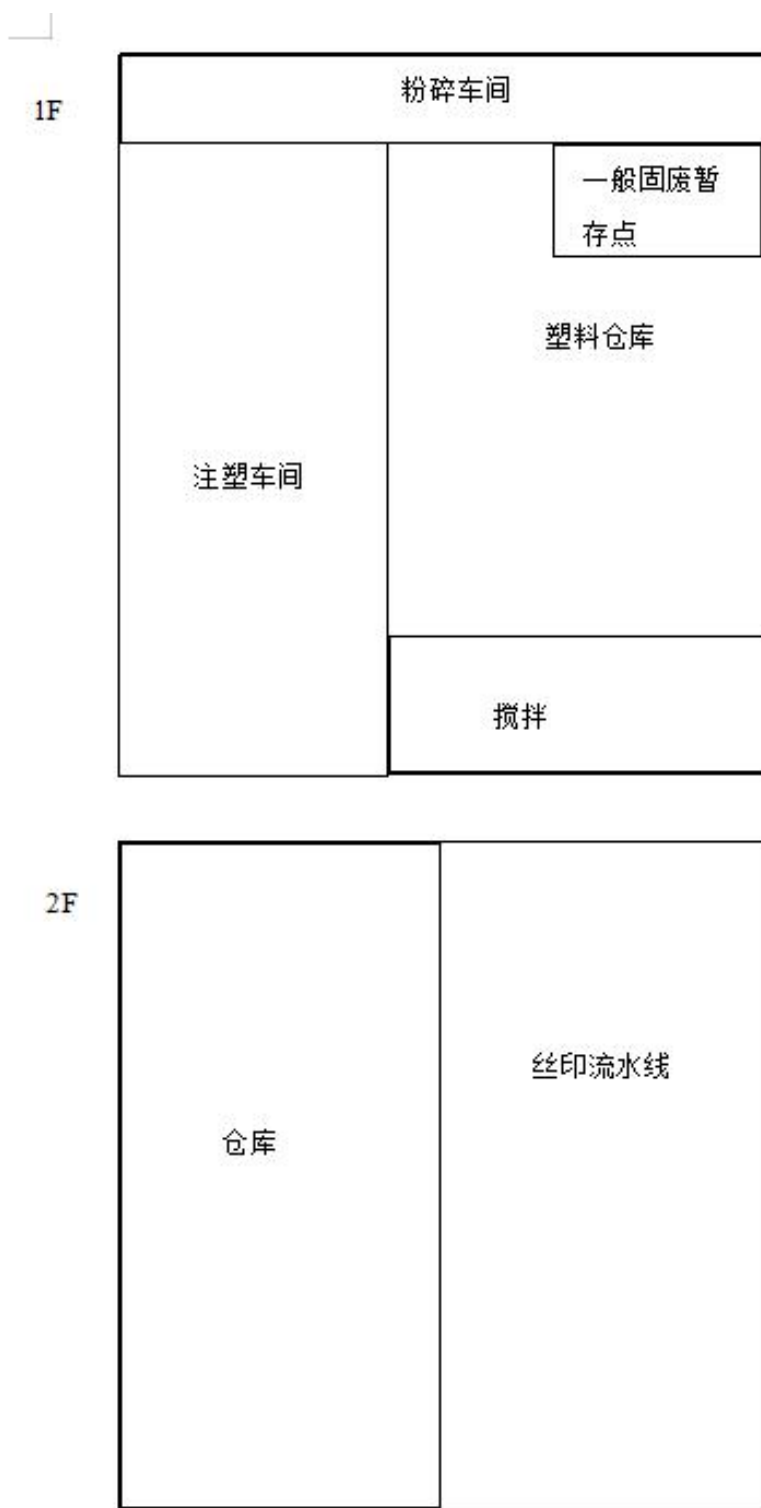

附图 3-2 项目平面布置图 (2#厂区 3-4F)

3.2 建设内容

本项目地处慈溪市桥头镇毛三斫村经七路 58 号。项目总投资 200 万元，其中环保投资 6 万元，占总投资的 3.0%。项目占地面积 9166m²。职工人数 300 人，年工作 300 天，车间单班制生产，厂区内不设食堂和宿舍。

项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表如下：

表 3-1 项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评及批复阶段建设内容	实际建设内容
-------------	--------

建设项目名称	年产 260 万台家用电器生产线项目	建设项目名称	年产 260 万台家用电器生产线项目
建设单位名称	宁波聚宝电子科技有限公司	建设单位名称	宁波聚宝电子科技有限公司
主要产品名称	塔扇	主要产品名称	塔扇
	冷风扇		冷风扇
	饮水机		饮水机
	取暖器		取暖器
设计生产能力	年产 260 万台家用电器	实际生产能力	年产 260 万台家用电器
总投资概算	200 万元	实际总投资	200 万元
环保投资概算	9 万元	实际环保投资	9 万元

3.3 主要生产设备以及生产线设置参数

企业主要生产设备详见表 3-2。

表3-2 主要生产设备清单一览表

序号	设备名称	型号	环评全厂设备总数量			实际全厂设备总数量			备注
			全厂总数量	其中 1# 厂区数量	其中 2# 厂区数量	全厂总数量	其中 1# 厂区数量	其中 2# 厂区数量	
1	注塑机	/	32 台	12 台	20 台	32 台	12 台	20 台	/
2	搅拌机	/	5 台	2 台	3 台	5 台	2 台	3 台	/
3	粉碎机	/	4 台	2 台	2 台	4 台	2 台	2 台	/
4	冷却塔	50t	2 台	1 台	1 台	2 台	1 台	1 台	/
5	丝印流水线	20m	2 条	/	2 条	2 条	/	2 条	2 条烘道采用电加热，ABS 料注塑产品烘道温度 100~130℃，PP 料注塑产品烘道温度 80~110℃
6	丝印机	/	4 台	/	4 台	4 台	/	4 台	/
7	组装流水线	/	14 条	7 条	7 条	14 条	7 条	7 条	1#厂区 40m，2# 厂区 65m
8	空压机	/	2	1 台	1 台	2	1 台	1 台	/
9	检验仪	/	3 台	/	3 台	3 台	/	3 台	位于 2#厂区

3.4 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 3-3。

表 3-3 主要原辅材料

序号	名称	环评全厂原辅材料消耗情况			实际全厂原辅材料消耗情况			备注
		全厂年用量	其中 1#厂区年用量	其中 2#厂区年用量	全厂年用量	其中 1#厂区年用量	其中 2#厂区年用量	
1	ABS	1000 t/a	300t/a	700t/a	1000 t/a	300t/a	700t/a	外购、新料颗粒状
2	PP	1000 t/a	450t/a	550t/a	1000 t/a	450t/a	550t/a	外购、新料颗粒状
3	色粉	3t/a	1t/a	2t/a	3t/a	1t/a	2t/a	袋装, 25kg/袋, 粉末状
4	其他配件	260 万套/a	98 万套/a	162 万套/a	260 万套/a	98 万套/a	162 万套/a	外购
5	EVA 热熔胶	1.7t/a	0.64t/a	1.06t/a	1.7t/a	0.64t/a	1.06t/a	外购, 主要成分为 乙烯-醋酸乙烯共聚物
6	玻璃胶	0.34t/a	0.12t/a	0.22t/a	0.34t/a	0.12t/a	0.22t/a	外购
7	双面胶	0.17t/a	0.07t/a	0.1t/a	0.17t/a	0.07t/a	0.1t/a	外购
8	油墨	0.2t/a	/	0.2t/a	0.2t/a	/	0.2t/a	主要成分为氯化聚乙烯共聚物 35%、氯化聚丙烯-共聚物 3%、氯乙烯醋酸乙烯聚合物 15%、颜料粉 31%、六甲基二硅氧烷 1%、异佛尔酮 20%等酮类
9	洗网水	50kg	/	50kg	50kg	/	50kg	1kg/瓶, 用于擦拭丝网, 主要成分为脱芳烃溶剂油 20%、乳化剂 10%、渗透剂 10%、表面活性剂 60%

3.5 公用辅助工程

1. 供电：本项目用电由当地供电局供给。

2、给排水：

①给水系统：本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，由当地给水管网供给。

②排水系统：排水采用雨污分流制，厂内雨水经厂区内雨水管网，最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废

水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ 。

3.6 生产工艺

项目主要生产家用电器, 生产工艺流程如下图 3-3 所示:

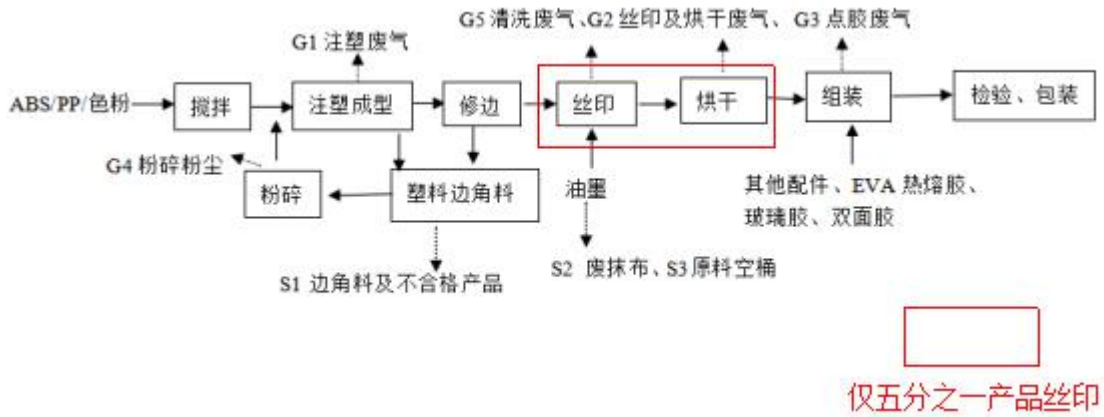


图 3-3 本项目生产工艺流程图

3.7 项目变动情况

根据环评材料及现场核实情况, 项目在实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施基本按照环评批复落实, 主要变动为: (1)项目主要设备详见验收报告表 3-2; 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等有关规定, 以上变动不属于重大变动, 直接进入项目竣工环境保护验收环节。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

排水采用雨污分流制,厂内雨水经厂区内雨水管网,最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用,定期补充,不外排;生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入污水管网,最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放;同时,氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$,总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ 。企业废水处理工艺见图 4-1。




表4-1 项目废水污染源污染物排放情况

污染源名称	主要污染物	废水处理方式	排放去向
生活污水	pH 值、化学需氧量、氨氮	化粪池预处理	慈溪市东部污水处理厂

4.1.2 废气

1、本项目排放废气主要为注塑废气、丝印及烘干废气、清洗废气、点胶废气、粉碎粉尘。

表4-2 废气产生情况汇总

污染源名称	污染物名称	排放规律	处理设施	
			环评要求	实际建设
注塑废气	非甲烷总烃	连续	加强车间通排风	加强车间通排风
丝印及烘干废气	非甲烷总烃	连续		
清洗废气	非甲烷总烃	连续		
点胶废气	非甲烷总烃	连续		
粉碎粉尘	颗粒物	连续	粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘,粉碎完成后静置一段时间打开。	粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘,粉碎完成后静置一段时间打开。

4.1.3 噪声

噪声治理措施

高噪声设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理

4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要为边角料及不合格产品、原料空桶、废抹布及生活垃圾。

1) 固体废物种类、属性及处置情况

固体废物种类、属性及处置情况详见表 4-3。

表 4-3 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)		处理方式	
		环评	实际	环评要求	实际建设
边角料及不合格产品	一般固废	10.0t/a	10.0t/a	收集后外售综合利用	收集后外售综合利用
原料空桶	危险废物	0.05t/a	0.05t/a	委托有资质的单位处置	委托有资质的单位处置
废抹布	危险废物	0.05t/a	0.05t/a	委托有资质的单位处置	委托有资质的单位处置
生活垃圾	一般固废	45t/a	45t/a	委托环卫部门进行无害化处置	委托环卫部门进行无害化处置

2) 固体废物管理制度

企业目前对所产生的固体废物均建立管理台账、存贮及转运制度，设置专门存放场所并做好标识，由专人管理。

3) 固体废物存放场所情况

本项目厂区设置生活垃圾存放点，生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置；边角料及不合格产品收集后外售综合利用；原料空桶、废抹布贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资 200 万，环保投资 6 万元，约占工程总投资的 3.0%，工程环保投资实际情况见表 4-4。

表 4-4 工程环保设施投资实际情况

环保设施名称	实际投资 (万元)
废气治理	2
废水治理	0
噪声防治措施	2

固废治理	2
合计	6

该项目环保审批手续齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。项目环保设施环评、实际建设情况如下：

表 4-5 项目环保设施环评、实际建设情况一览表

	环保设施环评建设内容	环保设施实际建设内容
废水治理	排水采用雨污分流制，厂内雨水经厂区内雨水管网，最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中氨氮≤35mg/L，总磷≤8mg/L。	排水采用雨污分流制，厂内雨水经厂区内雨水管网，最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中氨氮≤35mg/L，总磷≤8mg/L。
废气治理	注塑废气、丝印及烘干废气、清洗废气、点胶废气加强车间通排风；粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。	注塑废气、丝印及烘干废气、清洗废气、点胶废气加强车间通排风；粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。
噪声防治	高噪设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理	高噪设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理等措施使得厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类限值要求。
固废防治	原料空桶、废抹布等危险废物分类收集、存放，收集桶上必须粘贴符合标准要求的标签，定期委托有资质的单位进行安全处置；边角料及不合格产品收集后外售综合利用；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运处置	生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品收集后外售综合利用；原料空桶、废抹布等危险废物贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。企业已按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置一般固废贮存场所，已按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建立危废仓库，并张贴危险废物标识标牌。

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 环境影响报告总结论

宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目符合慈溪市环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。

5.1.2 环境影响分析结论

(1) 大气环境影响分析结论

本项目注塑废气、丝印及烘干废气、点胶废气、清洗废气加强车间通排风；粉碎粉尘：粉碎时对粉碎机设软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。对周边大气环境影响较小。

(2) 水环境影响分析结论

本项目注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB3838-2002）三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相应标准后排入慈溪北部污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；对环境的影响较小。

(3) 声环境影响分析结论

本项目噪声主要为注塑机、粉碎机、搅拌机、空压机、冷却塔等设备运行噪声，其噪声值约在 75~100dB（A）之间，根据本评价第三章声环境质量实测数据可知，本项目厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求，对周边环境的影响较小。

为确保厂界噪声稳定达标，建议企业采取以下措施：（1）高噪设备安装基础减振垫；（2）车间实墙封闭处理；（3）设备经常维护，加强管理。

通过落实以上噪声防治措施，项目营运期四周厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，对周边声环境的影响较小。

(4) 固废环境影响分析结论

本项目边角料及不合格产品收集后外售综合利用；废抹布、原料空桶危险固废分类收集、存放，收集桶上必须粘贴符合标准要求的标签，定期委托有资质的单位进行无害化处置，并执行联单制度；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。通过以上措施，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。

5.2 项目环保设施实际建设情况

5.2.1 废水

落实情况：本项目注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB3838-2002）三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相应标准后排入慈溪北部污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；对环境影响较小。

验收监测期间，生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮最大日均值浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

5.2.2 废气

落实情况：红本项目注塑废气、丝印及烘干废气、点胶废气、清洗废气加强车间通排风；粉碎粉尘：粉碎时对粉碎机设软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。

验收监测期间，厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 浓度限值。

5.2.3 噪声

落实情况：高噪设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理。

验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

5.2.4 固体废物

落实情况：生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品收集后外售综合利用；原料空桶、废抹布等危险废物贮存于危险废物仓库中，

定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。

5.2.5 总量控制

本项目环评批复中无总量控制要求。

5.3 环评批复的要求及落实情况

宁波市生态环境局慈溪分局审批意见(2020-0542 号)及实际建设情况见表 5-1。

表 5-1 环评批复要求及实际建设情况

环评批复意见	实际落实情况
<p>1、本项目位于慈溪市桥头镇经七路 58 号，分两个厂区，中间隔经七路，1#厂区租用宁波市互信家电科技有限公司已建厂房，2#厂区租用慈溪市桥头镇毛三斛股份经济合作社已建厂房，主要从事家用电器生产。全厂主要生产设备；，注塑机 32 台，粉碎机 4 台，20 米丝印流水线 2 条（电加热），丝印机 4 台，组装流水线 14 条等。项目 1#厂区四址：东侧为宁波佑一佑电器有限公司，南侧为慈溪市吴山计数器有限公司，西侧为经七路，北侧为宁波菲特电器有限公司；2#厂区四址：东侧为经七路，南侧隔路为慈溪市顺誉针纺织品有限公司，西侧为慈溪市腾誉针织品有限公司，北侧为慈溪斯曼电器有限公司。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。</p>	<p>本项目实际的建设情况与环评及批复一致，建设项目的性质、地点均未发生变化。</p>
<p>2、项目建设应以实施清洁生产为前提，采用先进生产工艺和生产设备，减少污染物的产生量和排放量。</p>	<p>已落实</p>
<p>3、排水实行雨污分流。生活污水经预处理后纳入污水管网，委托慈溪市东部污水处理厂处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业 废水氮、磷 污染物 间接排放限值》（DB33/887-2013）</p>	<p>排水采用雨污分流制，厂内雨水经厂区内雨水管网，最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中氨氮≤35mg/L，总磷≤8mg/L。</p>
<p>4、注塑废气经有效处理后排放，粉碎采用密闭操作，以上废气、粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染特别排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。加强生产车间通排风，丝印及烘干废气、点胶废气等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”</p>	<p>注塑废气、丝印及烘干废气、清洗废气、点胶废气加强车间通排风；粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。</p>

<p>二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。</p>	
<p>5、车间合理布局，选用低噪声设备，同时严格按照环评要求采取切实有效的隔音、降噪等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。</p>	<p>高噪设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理等措施使得厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类限值要求。</p>
<p>6、各类固废分类收集。生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品等一般固废经收集后作综合利用。废原料桶（油墨桶）等属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危废贮存场所，委托有资质的危险废物处置单位进行无害化处置，并执行危险废物转移联单制度。</p>	<p>生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品收集后外售综合利用；原料空桶、废抹布、等危险废物贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。</p>
<p>7、本项目应严格执行环保"三同时"制度，按规定程序完成环境保护设施竣工验收后，方可正式投入生产。</p>	<p>已落实</p>

6、验收执行标准

6.1 废水控制标准

排水采用雨污分流制,厂内雨水经厂区内雨水管网,最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用,定期补充,不外排;生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入污水管网,最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放;同时,氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$,总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ 。废水排放执行标准见下表 6-1。

表 6-1 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位: mg/L, pH 值无量纲

污染物名称	三级标准
pH 值	6~9
悬浮物	400
COD _{Cr}	500
氨氮*	35
石油类	10

注:氨氮*排放限值参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值。

6.2 废气控制标准

本项目注塑废气、粉碎粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 规定的“企业边界大气污染物浓度限值”,具体见表 6-2;丝印废气、清洗废气、点胶废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值要求,具体见表 6-3。

表 6-2 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 “企业边界大气污染物浓度限值”

污染物项目	限值 (mg/m ³)
非甲烷总烃	4.0
颗粒物	1.0

表 6-3 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)

指标	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	二级标准		无组织排放监控浓度限值 (mg/ m ³)
		排气筒高度 (m)	最高允许排放速率 (kg/h)	
非甲烷总烃	120	15	10	4.0

6.3 噪声控制标准

本项目厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应的 3 类标准；具体标准限值见表 6-4。

表 6-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) [dB(A)]

类别	昼间
3 类	65

6.4 固体废物参照标准

本项目一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 国家环保部[2013]第 36 号关于该标准的修改单以及《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定；厂区日常办公、生活产生的生活垃圾由环卫部门统一清运后，送生活垃圾填埋场填埋。生活垃圾填埋处置满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008) 中要求，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单。

7、验收监测内容

7.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷，以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2 废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
生活污水	生活污水采样口	★S1、★S2	pH值、COD _{Cr} 、氨氮	4次/天，共2天

7.3 废气监测内容

废气监测内容及频次见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
无组织废气	厂界四周	○WQ1-○WQ8	非甲烷总烃、颗粒物	3次/天，共2天

7.4 噪声监测内容

噪声监测内容及频次见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
噪声	厂界四周	▲Z1-▲Z8	噪声	1次/天，共2天

监测点位见图 7-1。

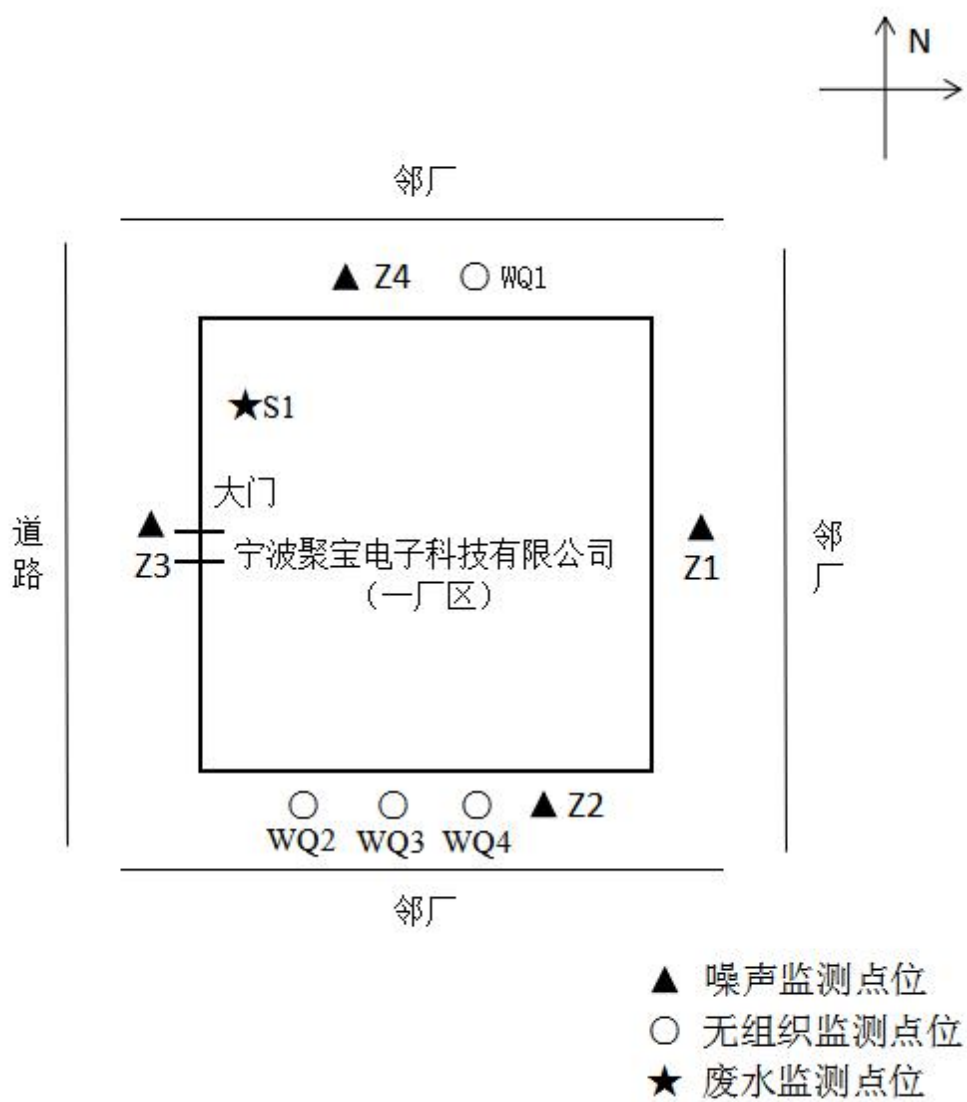


图 7-1 监测点位图 (1 厂区)

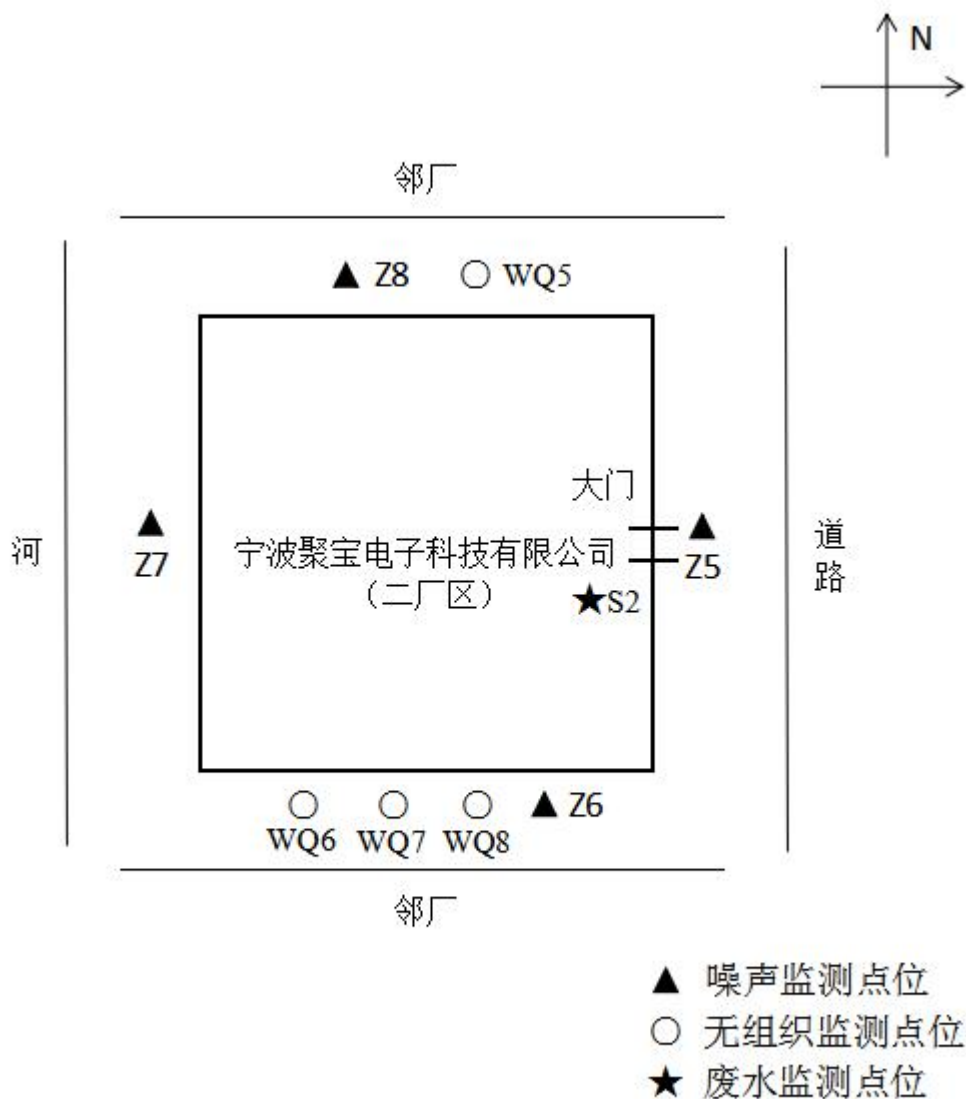


图 7-1 监测点位图 (2 厂区)

7.5 固废调查内容

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

表 7-4 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)		处理方式	
		环评	实际	环评要求	实际建设
边角料及不合格产品	一般固废	10.0t/a	10.0t/a	收集后外售综合利用	收集后外售综合利用
原料空桶	危险废物	0.05t/a	0.05t/a	委托有资质的单位处置	暂存于危废仓库，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。
废抹布	危险废物	0.05t/a	0.05t/a		

生活垃圾	一般固废	45t/a	45t/a	委托环卫部门进行无害化处置	委托环卫部门进行无害化处置
------	------	-------	-------	---------------	---------------

8、验收监测数据的质量控制和质量保证

8.1 监测分析方法和监测仪器

监测分析方法见表 8-1。

表 8-1 分析监测方法和监测仪器一览表

序号	监测项目		分析采样及方法	备注
1	厂界 无组 织	非甲烷 总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	废气
		颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改 单	
2	pH 值		水质 pH 值的测定 便携式 PH 计法《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)	废水
3	化学需氧量		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
4	氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
5	噪声		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	噪声

8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样;实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%~70%之间)。
- (3) 采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB,若大于 0.5dB 测试数据无效。

9、验收监测结果

9.1 验收监测期间工况监督

验收监测期间，该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况要求。详见表 9-1。
监测期间工况具体数据见附件。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

监测日期	产品名称	设计生产量	实际产量	实际生产量	生产负荷
11 月 24 日	家用电器	260万台/年	250万台/年	0.83万台/天	96%
11 月 25 日	家用电器	260万台/年	250万台/年	0.83万台/天	96%

注：年工作 300 天

9.2 废水监测

废水监测结果见表 9-2。

表 9-2 1 厂区生活污水监测结果数据统计表 单位：mg/L, pH 值无量纲

采样点位及编号		1 厂区生活污水排放口/S1			
采样时间	样品性状	频次	检测结果		
			pH 值 (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2020.11.24	微黄 微浑 微嗅	1	6.54	182	1.94
		2	6.67	177	1.96
		3	6.65	196	2.01
		4	6.60	205	1.99
		日均值	/	190	1.98
2020.11.25	微黄 微浑 微嗅	1	6.61	196	1.98
		2	6.58	214	1.91
		3	6.63	205	1.93
		4	6.67	220	1.96
		日均值	/	209	1.95
监测期间最大日均值			/	209	1.98
标准限值			6~9	500	35
结果评判			合格	合格	合格

表 9-3 2 厂区生产废水监测结果数据统计表 单位：mg/L, pH 值无量纲

采样点位及编号		2 厂区生活污水排放口/S2		
采样时间	样品性状	频次	检测结果	
			pH 值	化学需氧量

			(无量纲)	(mg/L)	(mg/L)
2020.11.24	微黄 微浑 微嗅	1	6.71	212	1.97
		2	6.76	239	1.90
		3	6.75	230	1.94
		4	6.79	204	1.98
		日均值	/	221	1.95
2020.11.25	微黄 微浑 微嗅	1	6.80	218	1.98
		2	6.77	189	2.00
		3	6.79	202	1.96
		4	6.74	221	1.94
		日均值	/	208	1.97
监测期间最大日均值			/	221	1.97
标准限值			6~9	500	35
结果评判			合格	合格	合格

9.3 废气监测

废气监测结果见下表。

表 9-4 1 厂区测试时气象参数

	采样日期	监测频次	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (°C)	大气压 (kPa)
测试时 气象参数	2020.11.24	第 1 次	阴	北风	1.6	12.4	102.60
		第 2 次			1.7	13.3	102.70
		第 3 次			1.7	13.0	102.70
	2020.11.25	第 1 次	阴	北风	1.5	13.1	102.50
		第 2 次			1.4	14.2	102.40
		第 3 次			1.4	13.8	102.50

表 9-5 1 厂区无组织废气监测结果

采样点位及编号	采样日期	频次	检测结果 (mg/m ³)	
			颗粒物	非甲烷总烃
1 厂区厂界东侧 /WQ1	2020.11.24	1	6.70×10 ⁻²	0.23
		2	0.134	0.25
		3	0.100	0.25
	2020.11.25	1	5.00×10 ⁻²	0.25
		2	0.117	0.25
		3	0.134	0.24
1 厂区厂界南侧 /WQ2	2020.11.24	1	0.285	0.87
		2	0.335	0.90
		3	0.218	0.91
	2020.11.25	1	0.201	0.89
		2	0.352	0.90
		3	0.251	0.89
1 厂区厂界西侧 /WQ3	2020.11.24	1	0.301	0.91
		2	0.352	0.90
		3	0.234	0.88
	2020.11.25	1	0.318	0.90
		2	0.218	0.90
		3	0.268	0.89
1 厂区厂界北侧	2020.11.24	1	0.251	0.88

/WQ4	2020.11.25	2	0.318	0.88
		3	0.268	0.92
		1	0.184	0.88
	2	0.335	0.89	
	3	0.285	0.90	
标准限值		—	1.0	4.0
结果评判		—	合格	合格

表 9-6 2 厂区测试时参数

测试时 气象参数	采样日期	监测频次	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (°C)	大气压 (kPa)
	2020.11.24	第 1 次	阴	北风	1.6	12.5	102.60
第 2 次		1.7			13.6	102.70	
第 3 次		1.7			13.6	102.70	
2020.11.25	第 1 次	阴	北风	1.5	13.4	102.50	
	第 2 次			1.4	14.3	102.40	
	第 3 次			1.4	13.8	102.50	

表 9-7 2 厂区无组织废气监测结果

采样点位及编号	采样日期	频次	检测结果 (mg/m ³)	
			颗粒物	非甲烷总烃
2 厂区厂界东侧 /WQ5	2020.11.24	1	8.40×10 ⁻²	0.25
		2	0.117	0.24
		3	0.100	0.24
	2020.11.25	1	0.151	0.25
		2	6.70×10 ⁻²	0.25
		3	0.100	0.25
2 厂区厂界南侧 /WQ6	2020.11.24	1	0.352	0.88
		2	0.234	0.89
		3	0.251	0.90
	2020.11.25	1	0.318	0.89
		2	0.218	0.89
		3	0.301	0.91
2 厂区厂界西侧 /WQ7	2020.11.24	1	0.301	0.91
		2	0.335	0.88
		3	0.268	0.91
	2020.11.25	1	0.352	0.89
		2	0.201	0.88
		3	0.285	0.90
2 厂区厂界北侧 /WQ8	2020.11.24	1	0.285	0.90
		2	0.318	0.90
		3	0.301	0.89
	2020.11.25	1	0.234	0.89
		2	0.251	0.90

		3	0.285	0.88
标准限值		—	1.0	4.0
结果评判		—	合格	合格

9.4 噪声监测

表 9-8 厂区厂界噪声

样品名称	测点点位及编号	昼间 Leq dB(A)			
		2020.11.24		2020.11.25	
		检测时间	检测结果	检测时间	检测结果
厂界噪声	1 厂区厂界东侧 /Z1	13:06	60.6	09:54	58.5
	1 厂区厂界南侧 /Z2	13:12	58.5	09:59	59.5
	1 厂区厂界西侧 /Z3	13:17	58.5	10:05	61.7
	1 厂区厂界北侧 /Z4	13:22	61.2	10:10	55.9
	2 厂区厂界东侧 /Z5	13:31	60.5	10:18	59.2
	2 厂区厂界南侧 /Z6	13:37	61.8	10:25	58.3
	2 厂区厂界西侧 /Z7	13:45	58.4	10:31	60.5
	2 厂区厂界北侧 /Z8	13:52	57.8	10:38	61.7
标准限值		65			
结果评判		合格			

9.5 总量核算

本项目环评批复中无总量控制要求。

9.6 环保设施去除效率监测结果

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

10、验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1、废水监测结论

验收监测期间（11月24日~11月25日），本项目生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮最大排放浓度（日均值）达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

10.1.2、废气监测结论

验收监测期间，厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 浓度限值。

10.1.3、噪声监测结论

验收监测期间，本项目各厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

10.1.4、固废监测结论

生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；边角料及不合格产品收集外售综合利用；原料空桶、废抹布等危险废物贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。

10.1.5、总量监测结论

本项目环评批复中无总量控制要求。

10.1.6、环保设施处理效率结论

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位 (盖章) :

填表人 (签字) :

项目经办人 (签字) :

建设项目	项目名称	年产 260 万台家用电器生产线项目				建设地点		慈溪市桥头镇毛三艚村经七路 58 号					
	行业类别	C3853家用通风机具制造、C3854家用厨房电器具制造、C3859其他家用电力器具制造				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 迁建					
	设计生产能力	年产 260 万台家用电器	建设项目开工日期	2020 年 9 月		实际生产能力		详见工况证明		投入试运行日期	2020 年 11 月		
	投资总概算 (万元)	200				环保投资总概算 (万元)		6		所占比例 (%)	2.0		
	环评审批部门	宁波市生态环境局慈溪分局				批准文号		2020-0542 号		批准时间	2020 年 11 月 18 日		
	初步设计审批部门					批准文号				批准时间			
	环保验收审批部门					批准文号				批准时间			
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位		/		环保设施监测单位		浙江中溯检测技术有限公司			
	实际总投资 (万元)	200				实际环保投资 (万元)		6		所占比例 (%)	3		
	废水治理 (万元)	0	废气治理 (万元)	2	噪声治理 (万元)	2	固废治理 (万元)	2	绿化及生态 (万元)	0	其它 (万元)	0	
新增废水处理设施能	/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时	2400h/a			
建设单位	宁波聚宝电子科技有限公司			邮政编码	/	联系电话		18858055959		环评单位	宁波知惠环保科技有限公司		
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废水	—	—	—	0.405	—	0.405	—	—	0.405	—	—	+0.405
	化学需氧量	—	—	500	0.202	—	—	—	—	—	—	—	—
	氨氮	—	—	35	0.0202	—	—	—	—	—	—	—	—
	石油类	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二氧化硫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	烟尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业粉尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氮氧化物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业固体废物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	与项目有关的其它特征污染物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)-(11)+ (1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升

“三同时”项目统计登记表

项目名称	年产 260 万台家用电器生产线项目	
建设规模	年产 260 万台家用电器	
新增工业产值	/	
重点监管区（准）	/	
流域	/	
初步设计完成时间	/	
试生产时间	/	
试生产批文号	/	
工程环境监理情况	没有开展工程环境监理	
是否安装在线监测	未安装在线监测	
新建项目实际污染物排放总量（t/a）	废水量	4050
	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	/
	NO _x	/
	烟（粉）尘	/
	SO ₂	/
“以新代老”削减量（t/a）	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	/
	NO _x	/
	烟（粉）尘	/
	SO ₂	/
总量控制落实情况		
备注	慈溪市东部污水处理厂	

- (一) 流域是指建设项目位于全省八大主要流域的名称；
- (二) 重点监管区指建设项目是否位于省环保局确定的省级重点监管区（包括准重点监管区），如位于各地自行划定的市级、县（市、区）级重点监管区或严控区，请注明级别；
- (三) “实际建设内容与规模”指“三同时”验收部分的内容与规模；
- (四) 新增工业产值根据试生产期间的工业产值折算；
- (五) “新建项目污染物排放总量”和“以新代老”污染物削减量按“三同时”验收情况填写，若污水纳管，请在备注栏中填写纳入的污水处理厂。

宁波市生态环境局慈溪分局文件

2020-0542

关于宁波聚宝电子科技有限公司《年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》的批复

宁波聚宝电子科技有限公司:

你公司报送的由宁波知惠环保科技有限公司编制的《年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 682 号)第九条、《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府令 364 号)第八条等相关规定,我局经审查,现批复如下:

一、本项目位于慈溪市桥头镇经七路 58 号,分两个厂区,中间隔经七路,1#厂区租用宁波市互信家电科技有限公司已建厂房,2#厂区租用慈溪市桥头镇毛三爵股份经济合作社已建厂房,主要从事家用电器生产。全厂主要生产设备:注塑机 32 台,粉碎机 4 台,20 米丝印流水线 2 条(电加热),丝印机 4 台,组装流水线 14 条等。项目 1#厂区四址:东侧

- 1 -

为宁波佑一佑电器有限公司，南侧为慈溪市吴山计数器有限公司，西侧为经七路，北侧为宁波菲特电器有限公司；2#厂区四址：东侧为经七路，南侧隔路为慈溪市顺誉针纺织品有限公司，西侧为慈溪市腾誉针织品有限公司，北侧为慈溪斯曼电器有限公司。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。

二、项目在实施同时，必须加强环保设施建设，落实以下各项污染防治措施：

1、项目建设应以实施清洁生产为前提，采用先进生产工艺和生产设备，减少污染物的产生量和排放量。

2、排水实行雨污分流。生活污水经预处理后纳入污水管网，委托慈溪市东部污水处理厂处理，接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

3、注塑废气经有效处理后排放，粉碎采用密闭操作，以上废气、粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染特别排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。加强生产车间通排风，丝印及烘干废气、点胶废气等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。

4、车间合理布局，选用低噪声设备，同时严格按照环评要求采取切实有效的隔音、降噪等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、各类固废分类收集。生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品等一般固废经收集后作综合利用。废原料桶（油墨桶）等属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危废贮存场所，委托有资质的危险废物处置单位进行无害化处置，并执行危险废物转移联单制度。

三、本项目应严格执行环保“三同时”制度，按规定程序完成环境保护设施竣工验收后，方可正式投入生产。



抄送: 桥头镇人民政府。

宁波市生态环境局慈溪分局办公室

2020年11月18日印发

附件 2: 工况证明

监测日期	产品名称	设计生产量	实际产量	实际生产量	生产负荷
11 月 24 日	家用电器	260万台/年	250万台/年	0.83万台/天	96%
11 月 25 日	家用电器	260万台/年	250万台/年	0.83万台/天	96%

注：年工作 300 天

附件 3:本项目地理位置



本项目原辅料统计

序号	名称	环评全厂原辅材料消耗情况			实际全厂原辅材料消耗情况			备注
		全厂年用量	其中 1#厂区年 用量	其中 2#厂区年用量	全厂年 用量	其中 1#厂区年 用量	其中 2#厂区年用 量	
1	ABS	1000 t/a	300t/a	700t/a	1000 t/a	300t/a	700t/a	外购、新料颗粒状
2	PP	1000 t/a	450t/a	550t/a	1000 t/a	450t/a	550t/a	外购、新料颗粒状
3	色粉	3t/a	1t/a	2t/a	3t/a	1t/a	2t/a	袋装, 25kg/袋, 粉末状
4	其他配件	260 万套/a	98 万套/a	162 万套/a	260 万套/a	98 万套/a	162 万套/a	外购
5	EVA 热熔胶	1.7t/a	0.64t/a	1.06t/a	1.7t/a	0.64t/a	1.06t/a	外购, 主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物
6	玻璃胶	0.34t/a	0.12t/a	0.22t/a	0.34t/a	0.12t/a	0.22t/a	外购
7	双面胶	0.17t/a	0.07t/a	0.1t/a	0.17t/a	0.07t/a	0.1t/a	外购
8	油墨	0.2t/a	/	0.2t/a	0.2t/a	/	0.2t/a	主要成分为氯化聚乙烯共聚物 35%、氯化聚丙烯-共聚物 3%、氯乙烯醋酸乙烯聚合物 15%、颜料粉 31%、六甲基二硅氧烷 1%、异佛尔酮 20% 等酮类
9	洗网水	50kg	/	50kg	50kg	/	50kg	1kg/瓶, 用于擦拭丝网, 主要成分为脱芳烃溶剂油 20%、乳化剂 10%、渗透剂 10%、表面活性剂 60%

本项目设备统计

序号	设备名称	型号	环评全厂设备总数量			实际全厂设备总数量			备注
			全厂总数量	其中 1# 厂区数量	其中 2# 厂区数量	全厂总数量	其中 1# 厂区数量	其中 2# 厂区数量	
1	注塑机	/	32 台	12 台	20 台	32 台	12 台	20 台	/
2	搅拌机	/	5 台	2 台	3 台	5 台	2 台	3 台	/
3	粉碎机	/	4 台	2 台	2 台	4 台	2 台	2 台	/
4	冷却塔	50t	2 台	1 台	1 台	2 台	1 台	1 台	/
5	丝印流水线	20 m	2 条	/	2 条	2 条	/	2 条	2 条烘道采用电加热, ABS 料注塑产品烘道温度 100~130°C, PP 料注塑产品烘道温度 80~110°C
6	丝印机	/	4 台	/	4 台	4 台	/	4 台	/
7	组装流水线	/	14 条	7 条	7 条	14 条	7 条	7 条	1#厂区 40m, 2# 厂区 65m
8	空压机	/	2	1 台	1 台	2	1 台	1 台	/
9	检验仪	/	3 台	/	3 台	3 台	/	3 台	位于 2#厂区

关于委托浙江中溯检测技术有限公司进行 项目竣工环境保护验收监测的函

浙江中溯检测技术有限公司:

本公司项目环境保护设施已经建成并投入运行, 运行状况稳定、设备良好, 具备了验收监测条件。现委托贵公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。

宁波聚宝电子科技有限公司

2020 年 11 月 19 号

附件 7: 危废处置协议

工业企业 协议编号: 200778
危险废物收集贮运服务协议书

本协议于 2020 年 11 月 13 日由以下双方签署:

(1) 甲方: 宁波果宝电子科技有限公司
地址: 慈溪市浒山工业园区经七路 58 号
电话: 153 8138 4882
邮箱:
联系人: 吴顺勇

(2) 乙方: 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司
地址: 慈溪市滨海经济开发区所城东路 318 号
电话: 180 5856 5638
邮箱:
联系人: 华振君

鉴于:

(1) 乙方为一家获政府有关部门批准的专业废物收集、贮存、转运资质公司 (环发[2020]43 号), 具备提供转运危险废物服务的能力。

(2) 甲方在生产经营中将有 废抹布 0.05 t/a, 废原料桶 0.05 t/a 产生, 属危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定, 甲方愿意委托乙方收集转运上述废物, 双方就此委托服务达成如下一致意见, 以供双方共同遵守:

协议条款:

1、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定, 甲方应负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物转移的申请和危险废物的种类、产生量、流向、贮存、转运等有关资料的申报, 经批准后方可进行废物转移。乙方应为甲方的上述工作提供技术支持及指导, 协助甲方完成申报。

2、甲方须按照乙方要求提供废物的相关资料, 并加盖公章, 以确保所提供资料的真实性、合法性 (包括但不限于: 废物产生单位基本情况调查表、废物性状明细表、废物分析报告、废物中所含物质的 MSDS 等)。

3、甲方需明确向乙方指出废物中含有的危险性最大物质 (如: 闪点最低、最不稳定、反应性、毒性、腐蚀性最强等); 废物具有多种危险特性时, 按危险特性列明危险性最大物质; 废物中含低闪点物质的, 必须有准确的物质名称、含量。乙方有权前往甲方废物产生点采样, 以便乙方对废物的性状、包装及运输条件进行评估, 并且确认是否有能力转运。

4、甲方有责任对在生产过程中产生的废物进行安全收集并分类暂存于符合环保相关法规的工业废物包装容器内 (自备包装容器需经乙方提前确认), 或由乙方代为购买, 且甲方需按环保要求建立专门符合危险废物储存的堆放点, 乙方协助堆放点的选址、设计, 同时乙方可提供符合相关环保要求的堆放托盘 (甲方需支付押金)。如甲方委托乙方建设, 则建设费用另计。同时甲方有责任根据国家有关规定, 在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准 GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的标签, 标签上的废物名称同本协议第 14 条所约定的废物名称。甲方的包装物或标签若不符合本协

第 1 页 共 4 页

地址: 慈溪市滨海经济开发区所城东路 318 号

议要求,或废物标签名称与包装内废物不一致时,乙方有权拒绝接收甲方废物或退回该批次废物,所产生的相应运费由甲方承担,甲方应在转移前对包装容器进行清洁。(例如:200L大口塑料桶,要求:密封无泄漏、易转运)。

5、甲方应保证每批次转运的废物性状和所提供的资料基本相符,其中:闪点、PH、热值、硫、氯与甲方向乙方提供的资料、样品的数据偏差不得超过15%,超过15%的按协议第7条约定执行,闪点在61℃以上的废物,上述数据偏差超过15%的,双方协商解决。

6、甲方在转运时以包装为单位向乙方提供分析报告和该批次废物的废物性状明细表,转运前乙方有权再次前往甲方现场采样,若检测结果与甲方提供的性状证明有较大差别时,乙方有权拒绝接收甲方废物;若该批次废物已运至乙方,乙方有权将该批次废物退回甲方,所产生的相应运费由甲方承担。

7、若甲方产生新的废物,或废物性状发生较大变化,甲方应及时通报乙方,并重新取样,重新确认废物名称、废物成分、包装容器、和转运费用等事项,经双方协商达成一致意见后,重新签订协议或签订补充协议。如果甲方未及时告知乙方:

1) 视为甲方违约,乙方有权终止协议,并且不承担违约责任;

2) 乙方有权拒绝接收,并由甲方承担相应运费;

3) 如因此导致该批次废物在收集、运输、储存、转运等全过程中产生不良影响或发生事故、或导致收集转运费用增加的,甲方应承担因此产生的全部责任和额外费用,乙方有权向甲方提出追加转运费用和相应赔偿的要求

8、甲方不得在转运废物当中央带剧毒品、易爆类物质,由于甲方隐瞒或夹带导致发生事故的,甲方应承担全部责任并全额赔偿,乙方有权向甲方追加相应转运费用。

9、废物的运输须按国家有关危险废物的运输规定执行,甲方须提前填写随车联单并盖章以扫描邮件的方式给乙方,作为提出运输申请的依据,乙方根据排队情况及自身收集能力安排运输服务,在运输过程中甲方应提供进出厂区的方便,甲方负责对废物按乙方要求装车,并提供叉车及人工等装卸。

10、由乙方运输,乙方委托第三方有资质单位运输,甲方提出废物运输申请,乙方在确认具备收货条件后的十五个工作日内,乙方根据运输车辆安排,及时为甲方提供运输,如遇管制、限行等交通管理情况,甲方负责办理运输车辆的相关通行证,车辆到达管制区域边界时,甲方需将相关通行证提供运输车辆驾驶员,并全程陪同,确保安全运输,若由于甲方原因,导致车辆无法进行清运,所产生的相应运费由甲方承担。

11、运输由乙方负责,乙方承诺废物自甲方场地运出起,其收集、转运过程均遵照国家有关规定执行,并承担由此带来的风险和责任,国家法律另有规定者除外。

12、乙方负责按国家有关规定和标准对甲方委托的废物进行安全转运,并按照国家有关规定承担违规处置的相应责任。

13、甲方指定 吴昭勇 为甲方的工作联系人,电话 1528118 4882 乙方指定 李振强 为乙方的工作联系人,电话 18058565638 调度/投诉电话 63971195, 负责双方的联络协调工作,如双方联系人员变动应及时通知对方。

14、费用及支付方式:

1) 乙方按年度收取一次性服务费(含税) 3500 元(大写: 叁仟伍佰元整),包括协助危废申报、检测等费用,甲方需要运输危废时,需另支付运输费。

2) 甲方应在本协议签订后七个工作日内向乙方一次性支付全年服务费用。

3) 协议期内甲方需要运输危废时,需另外支付 1500 元/次(含税)的运输费及相应危废处置费,其中危废处置费以乙方实际过磅重量为准,双方如有异议,可协商解决。

4) 甲方须在收到乙方所开具的增值税发票后七个工作日内结清运输费及危废处置费,如果甲方未按双方协议约定如期支付该费用,每逾期1日,甲方应按日千分之三向乙方支付违约金,同时乙方有权暂停该协议,直至费用付清为止,期间所造成后果由甲方承担。

地址:慈溪市滨海经济开发区新城东路318号

第2页共4页

4) 废物种类、代码、包装方式、转运处置费; 见协议附件(附: 产废企业收集贮运计划明细表及收费清单)。

5) 计量: 甲方如具备计量条件双方可当场计量, 否则以乙方的计量为准, 若发生争议, 双方协商解决。

15. 开票及支付方式:

甲方: 户名:

税号:

地址:

电话:

开户行:

帐号:

乙方: 户名: 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司

帐号: 389673860665

开户行: 中国银行慈溪分行

16. 乙方须协助甲方及时在宁波市环保局固废全过程综合监管平台进行企业信息注册, 完成管理计划填报、仓库规范等工作, 完成后及时以传真或邮件形式通知乙方。宁波市环保局固废全过程综合监管平台网址: [Http://60.190.57.219/index.jsp](http://60.190.57.219/index.jsp)

17. 若因甲方未及时办理上述手续或未及时通知乙方, 导致相关审批、转移手续无法完成, 所产生的责任、费用全部由甲方承担。

18. 在乙方满仓或设备检修期间, 乙方将适当延长或推迟甲方的危废收集时间。

19. 甲方承诺: 因甲方未按约履行本协议导致该批次废物在收集、运输、储存、转运等全过程中产生不良影响或发生事故、或导致收集转运费用增加的, 甲方应承担因此产生的全部责任和额外费用。

20. 本协议有效期自 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日止。

21. 协议期内如因法令变更、许可证变更、主管机关要求、或其它不可抗力等原因, 导致乙方无法收集某类废物时, 乙方可停止该类废物的收集业务, 并且不承担由此带来的一切责任。

22. 本协议一式肆份, 甲方贰份, 乙方贰份。

23. 本协议经双方签字盖章后生效。

附件 1: 产废企业收集贮运计划明细表及收费清单

甲方: 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司

代表: 朱振君

电话: 15381384882

2020 年 11 月 13 日

乙方: 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司

代表: 朱振君

电话: 18058565638

2020 年 11 月 13 日

地址: 慈溪市滨海经济开发区新城东路 318 号

第 3 页 共 4 页

产废企业收集贮存计划明细表

产废单位	宁波聚宝电子科技服务有限公司		协议编号	协议有效期	2020年11月15日至2020年11月15日止			
编号	废物名称	废物代码	产生量 (吨/年)	废物产生工艺	主要有害成分	包装方式	转运处置单价 (不含增值税)	处置金额(元) (含6%增值税)
1	废抹布	900-041-99	0.05t/a				3500	
2	废原料桶	900-041-99	2.05t/a				3500	
3								
4								
5								
6								
7	合计							

备注：1、因最终处置单位处置价格变动，乙方有权适当调整收集转运费用，若遇费用调整，乙方应提前以短信、电话、邮件等方式告知甲方。


2、处置费计量方式：危废重量以甲方所有危废种类总和计量，500KG（含）以下，按 500KG 结算；500KG 至 1000KG（含），按 1000KG 结算；1000KG 至 2000KG（含），按 2000KG 结算；2000KG 至 3000KG（含），按 3000KG 结算；3000KG 以上按实结算，其中每一档不足上限补足部分按企业所有危废处置单价最高类计算。

收费清单


编号	收费内容	收费标准（含税）	小计
1	服务费	3500	3500
2	预收委托转运处置费		
3	包装容器费		
4	运输费		
5	合计	3500	3500


备注：1、运输费：1500 元/车次（含增值税），若乙方应甲方要求专程送包装容器给甲方，甲方需按本条款规定的运输费标准另行支付乙方运输费。

附件 8: 现场照片

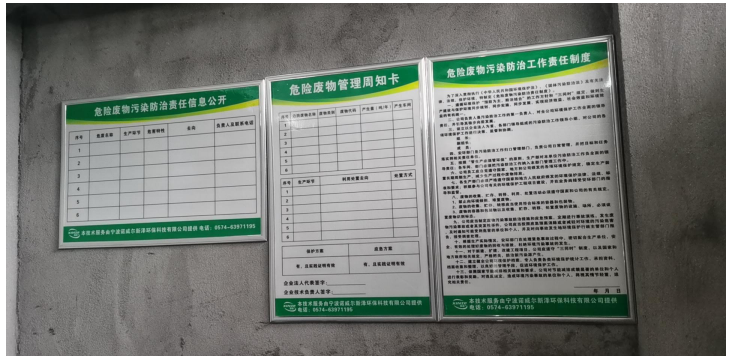

危废仓库


181112052385



检测报告


Test Report


潮环(验)字[2020]第 11012 号

项目名称： 宁波聚宝电子科技有限公司
验收检测（废气、废水、噪声）

委托单位： 宁波知惠环保科技有限公司

浙江中溯检测技术有限公司
浙江省宁波市镇海区庄市街道庄俞南路639号





检测报告

一、受测单位概况

委托单位	宁波知惠环保科技有限公司		
受测单位	宁波聚宝电子科技有限公司		
受测单位地址	慈溪市桥头镇毛三新村经七路 58 号		
样品名称	废气、废水、噪声		
采样日期	2020.11.24-2020.11.25	检测日期	2020.11.24-2020.11.26

二、检测项目及方法依据

样品名称	检测项目	检测方法/依据
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
废水	pH	水质 pH 值的测定 便携式 PH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
噪声	厂界四周	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
备注		检测方案及评价标准由委托方提供

三、执行标准

执行标准	合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015 (表 9) 企业边界大气污染物浓度限值 污水综合排放标准 GB 8978-1996 (表 4) 三级标准 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB 33/887-2013 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 (表 1) 3 类排放限值
------	--

四、仪器信息

仪器名称	型号
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922
便携式 PH/mV/电导率/溶解氧测定仪	SX736 型
多功能声级计	AWA6228-6
恒温恒湿箱	LHS-100CH
可见分光光度计	V-120
分析天平	MS104E/02
气相色谱仪	GC9790plus

*****此页结束*****

五、检测结果

(一) 无组织废气

表 1、测试时气象参数 1 厂区

测试时 气象参数	采样日期	监测频次	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (°C)	大气压 (kPa)
	2020.11.24		第 1 次	阴	北风	1.6	12.4
第 2 次			1.7			13.3	102.70
第 3 次			1.7			13.0	102.70
2020.11.25		第 1 次	阴	北风	1.5	13.1	102.50
		第 2 次			1.4	14.2	102.40
		第 3 次			1.4	13.8	102.50

表 2、无组织废气检测结果 1 厂区

采样点位及编号	采样日期	频次	检测结果 (mg/m ³)	
			颗粒物	非甲烷总烃
1 厂区 上风向/WQ1	2020.11.24	1	6.70×10 ⁻²	0.23
		2	0.134	0.25
		3	0.100	0.25
	2020.11.25	1	5.00×10 ⁻²	0.25
		2	0.117	0.25
		3	0.134	0.24
1 厂区 下风向 1/WQ2	2020.11.24	1	0.285	0.87
		2	0.335	0.90
		3	0.218	0.91
	2020.11.25	1	0.201	0.89
		2	0.352	0.90
		3	0.251	0.89
1 厂区 下风向 2/WQ3	2020.11.24	1	0.301	0.91
		2	0.352	0.90
		3	0.234	0.88
	2020.11.25	1	0.318	0.90
		2	0.218	0.90
		3	0.268	0.89
1 厂区 下风向 3/WQ4	2020.11.24	1	0.251	0.88
		2	0.318	0.88
		3	0.268	0.92
	2020.11.25	1	0.184	0.88
		2	0.335	0.89
		3	0.285	0.90
标准限值		—	1.0	4.0
结果评判		—	合格	合格

表3. 测试时气象参数 2厂区

测试时 气象参数	采样日期	监测频次	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (°C)	大气压 (kPa)
	2020.11.24		第1次	阴	北风	1.6	12.5
第2次			1.7			13.6	102.70
第3次			1.7			13.6	102.70
2020.11.25		第1次	阴	北风	1.5	13.4	102.50
		第2次			1.4	14.3	102.40
		第3次			1.4	13.8	102.50

表4. 无组织废气检测结果 2厂区

采样点位及编号	采样日期	频次	检测结果 (mg/m ³)	
			颗粒物	非甲烷总烃
2厂区 上风向/WQ5	2020.11.24	1	8.40×10 ⁻²	0.25
		2	0.117	0.24
		3	0.100	0.24
	2020.11.25	1	0.151	0.25
		2	6.70×10 ⁻²	0.25
		3	0.100	0.25
2厂区 下风向1/WQ6	2020.11.24	1	0.352	0.88
		2	0.234	0.89
		3	0.251	0.90
	2020.11.25	1	0.318	0.89
		2	0.218	0.89
		3	0.301	0.91
2厂区 下风向2/WQ7	2020.11.24	1	0.301	0.91
		2	0.335	0.88
		3	0.268	0.91
	2020.11.25	1	0.352	0.89
		2	0.201	0.88
		3	0.285	0.90
2厂区 下风向3/WQ8	2020.11.24	1	0.285	0.90
		2	0.318	0.90
		3	0.301	0.89
	2020.11.25	1	0.234	0.89
		2	0.251	0.90
		3	0.285	0.88
标准限值		—	1.0	4.0
结果评判		—	合格	合格

(二) 废水

表 1. 1 厂区生活污水排放口

采样点位及编号		1 厂区生活污水排放口/S1			
采样时间	样品性状	频次	检测结果		
			pH 值 (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2020.11.24	微黄 微浑 微嗅	1	6.54	182	1.94
		2	6.67	177	1.96
		3	6.65	196	2.01
		4	6.60	205	1.99
		日均值	/	190	1.98
2020.11.25	微黄 微浑 微嗅	1	6.61	196	1.98
		2	6.58	214	1.91
		3	6.63	205	1.93
		4	6.67	220	1.96
		日均值	/	209	1.95
监测期间最大日均值			/	209	1.98
标准限值			6-9	500	35
结果评判			合格	合格	合格

*****此页结束*****

表 2、2 厂区生活污水排放口

采样点位及编号		2 厂区生活污水排放口/S2			
采样时间	样品性状	频次	检测结果		
			pH 值 (无量纲)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2020.11.24	微黄 微浑 微嗅	1	6.71	212	1.97
		2	6.76	239	1.90
		3	6.75	230	1.94
		4	6.79	204	1.98
		日均值	/	221	1.95
2020.11.25	微黄 微浑 微嗅	1	6.80	218	1.98
		2	6.77	189	2.00
		3	6.79	202	1.96
		4	6.74	221	1.94
		日均值	/	208	1.97
监测期间最大日均值			/	221	1.97
标准限值			6-9	500	35
结果评判			合格	合格	合格

*****此页结束*****

(三) 噪声

样品名称	测点点位及编号	昼间 Leq dB(A)			
		2020.11.24		2020.11.25	
		检测时间	检测结果	检测时间	检测结果
厂界噪声	1 厂区厂界东侧 /Z1	13:06	60.6	09:54	58.5
	1 厂区厂界南侧 /Z2	13:12	58.5	09:59	59.5
	1 厂区厂界西侧 /Z3	13:17	58.5	10:05	61.7
	1 厂区厂界北侧 /Z4	13:22	61.2	10:10	55.9
	2 厂区厂界东侧 /Z5	13:31	60.5	10:18	59.2
	2 厂区厂界南侧 /Z6	13:37	61.8	10:25	58.3
	2 厂区厂界西侧 /Z7	13:45	58.4	10:31	60.5
	2 厂区厂界北侧 /Z8	13:52	57.8	10:38	61.7
标准限值		65			
结果评判		合格			

注：本报告正文共 11 页，一式 2 份，发出报告与留存报告的正文一致。

*****报告结束*****

编制：蔡立成

审核：史春洪

批准：董克红


浙江中测检测技术有限公司

2020 年 12 月 01 日

(附图 1) 采样平面图


现场采样平面示意图

测试地点：慈溪市桥头镇毛三桥村经七路 58 号

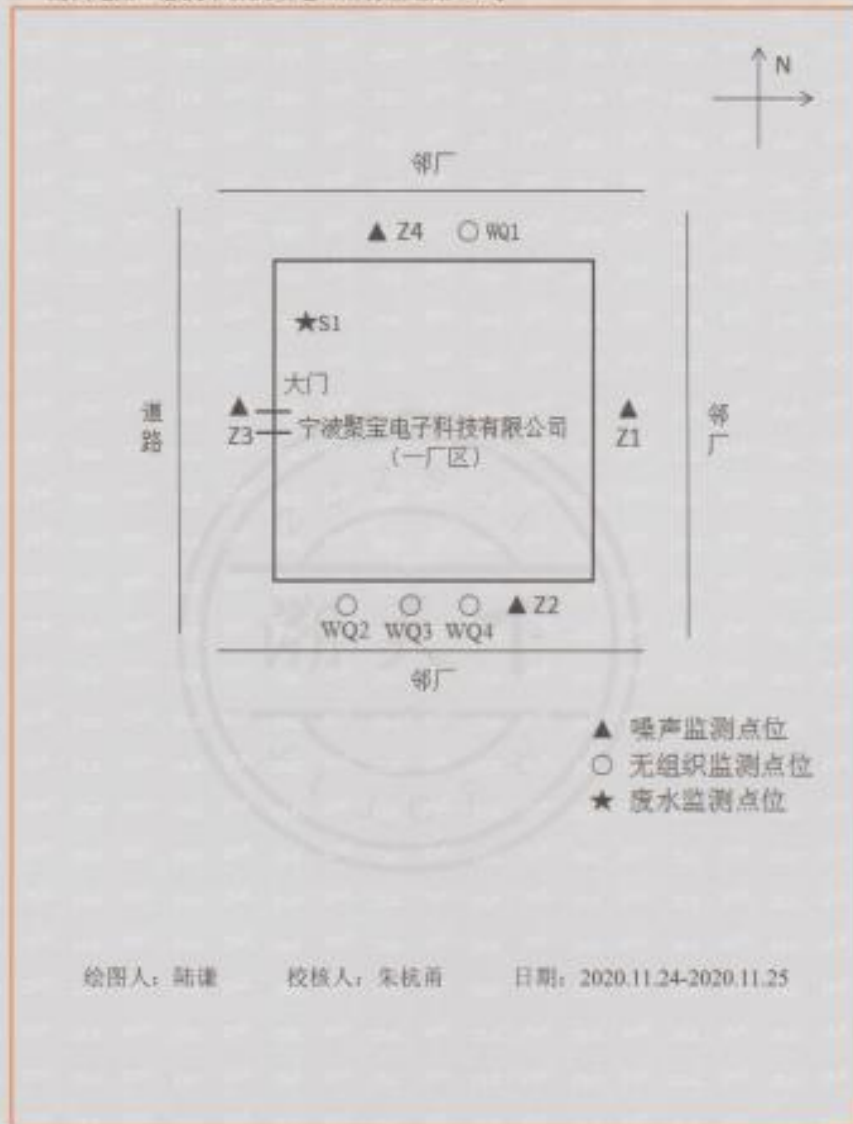

现场采样平面示意图

测试地点：慈溪市桥头镇毛三斛村经七路 58 号

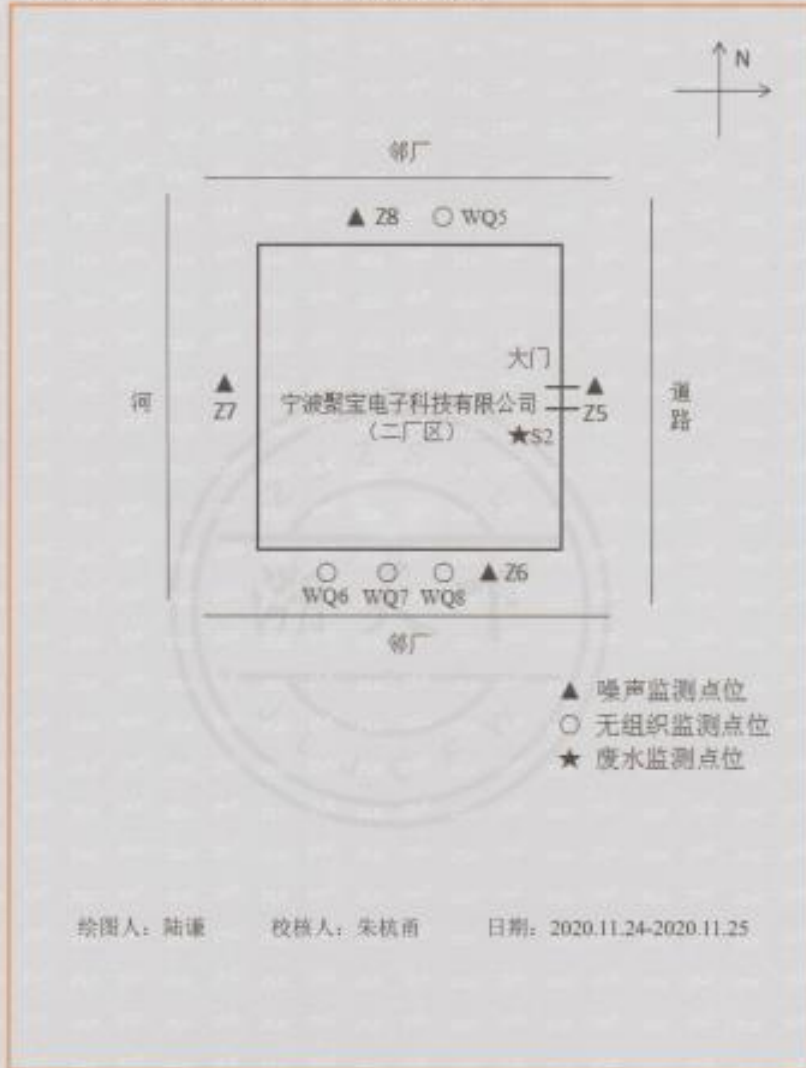

(附图 3) 现场采样证明图

现场采样证明图

测试地点：慈溪市桥头镇毛三新村经七路 58 号



废气采样点

工况证明

工 况 证 明

浙江中测检测技术有限公司于2020年11月24日至11月25日对我公司西开柜项目进行竣工环保验收监测。

在竣工环保验收监测期间，本项目生产设备正常运行，各项环保设施正常运行，生产负荷达到75%以上。

特此证明。

单位名称(盖章):

2020年11月25日

第二部分 验收意见

宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目

竣工环境保护验收意见

2020 年 12 月 4 日，宁波聚宝电子科技有限公司根据宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波聚宝电子科技有限公司位于慈溪市桥头镇毛三窰村经七路 58 号，项目占地面积 9166m²。主要建设内容及生产规模为：年产 260 万台家用电器。

（二）建设过程及环保审批情况

宁波聚宝电子科技有限公司企业于 2020 年 11 月委托宁波知惠环保科技有限公司编制了《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目环境影响报告表》，并且于 2020 年 11 月 18 日宁波市生态环境局慈溪分局的批复。项目于 2020 年 9 月开工建设，于 2020 年 10 月竣工，2020 年 11 月进行调试。

（三）投资情况

本次验收的《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目》总投资 200 万元，其中环保投资 6 万元，占总投资的 3.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为“宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目”的主体工程及配套环保设施。

二、工程变动情况

根据环评材料及现场核实情况，项目在实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施基本按照环评批复落实，主要变动为：(1)项目主要设备详见验收报告表 3-2；根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等有关规定，以上变动不属于重大变动，直接进入项目竣工环境保护验收环节。

三、环境保护措施落实情况

(一) 废气

注塑废气、丝印及烘干废气、清洗废气、点胶废气加强车间通排风；粉碎粉尘在粉碎时对粉碎机加软性挡帘，粉碎完成后静置一段时间打开。

(二) 废水

排水采用雨污分流制，厂内雨水经厂区内雨水管网，最终排入附近内河。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终经慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$ ，总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ 。

(三) 噪声

高噪设备安装基础减振垫；合理布局，要求车间实墙封闭处理；设备应经常维护，加强管理。

(四) 固废

生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。边角料及不合格产品收集后外售综合利用；原料空桶、废抹布等危险废物贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司收集转运。

四、环境保护设施调试效果

验收期间，企业实际生产工况达到 90%以上。

根据浙江中溯检测技术有限公司出具的《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目竣工环保验收检验检测报告》“溯环(验)字[2020]第 11012 号”，厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 浓度限值。

生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度（范围）、均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮最大日均值浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

五、验收结论

经现场查验，《宁波聚宝电子科技有限公司年产 260 万台家用电器生产线项目》环

评手续齐备，主体工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”、环境影响报告表及其批复的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放的验收监测结论明确。验收工作组认为该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、工程投运后的环境管理要求

加强废气、废水管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

宁波聚宝电子科技有限公司
2020年12月4日

第三部分 其他需要说明事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

宁波聚宝电子科技有限公司年产260万台家用电器生产线项目于2020年9月开工建设，于2020年10月竣工，2020年11月进行调试。宁波聚宝电子科技有限公司于2020年11月委托浙江中溯检测技术有限公司对项目提供噪声、废气、废水等项目的监测服务，出具真实的监测数据和监测报告，2020年11月，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》以及浙江中溯检测技术有限公司出具“溯环(验)字[2020]第11012号”检验检测报告，宁波聚宝电子科技有限公司编制完成了本项目竣工环境保护验收报告；2020年12月4日，宁波聚宝电子科技有限公司年产260万台家用电器生产线项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《宁波聚宝电子科技有限公司年产260万台家用电器生产线项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，已基本落实了环保“三同时”、环评报告表的各项环保措施。经检测，污染物均能达标排放。项目具备了竣工环保验收条件，验收工作组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目污染物为废气、生活污水、危险固废、生活垃圾、一般固废，企业已建立环保组织机构；企业已建立环保规章制度，完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

本建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目无需制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

宁波聚宝电子科技有限公司
2020年12月4日