

慈溪市桥头合盈鞋厂
年产 200 万双塑料鞋底生产线项目
竣工环境保护验收报告

建设单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

编制单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

二〇二一年八月

建设单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

法人代表：陈东河

编制单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

法人代表：陈东河

建设单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

电话：15726805771

传真：/

邮编：/

地址：慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路

267-291 号

编制单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

电话：15726805771

传真：/

邮编：/

地址：慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路

267-291 号

目 录

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告.....	1
1、验收项目概况.....	1
2、验收监测依据.....	3
3、建设项目工程概况.....	4
4、环境保护设施.....	8
5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见.....	12
6、验收执行标准.....	16
7、验收监测内容.....	18
8、验收监测数据的质量控制和质量保证.....	20
9、验收监测结果.....	21
10、验收监测结论.....	30
附件 1:慈溪市环境保护局文件.....	32
附件 2:本项目地理位置.....	36
附件 3:原辅材料消耗统计.....	38
附件 5:项目建设环境保护验收监测工况证明.....	40
附件 6:委托函.....	41
附件 7:危废处置协议.....	42
附件 8:危废仓库.....	45
附件 9:检验检测报告.....	46
第二部分 验收意见.....	59
第三部分 其他需要说明事项.....	61

第一部分 项目竣工环境保护验收监测报告

1、验收项目概况

1.1 项目名称：年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

1.2 建设性质：新建

1.3 建设单位：慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号

1.4 建设地点：慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号

1.5 立项过程

慈溪市桥头合盈鞋厂，现位于慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号，是一家专业从事塑料鞋底生产的企业。本项目拟投资 200 万元，租用慈溪市豪骏机械设备有限公司的现有厂房，实施年产 200 万双塑料鞋底生产线项目。

宁波知惠环保科技有限公司于 2021 年 6 月编制完成了《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》，对该企业进行一次全面评价。2021 年 7 月 13 日，宁波市生态环境局予以批复。

表 1-1 企业生产规模一览表

产品	环评设计产量	实际产量	备注
EVA 鞋底	200 万双/年	180 万双/年	符合

1.6 环境影响报告表相关信息

编制单位：宁波知惠环保科技有限公司

环境影响报告表完成时间：2021 年 6 月

环评审批部门：宁波市生态环境局慈溪分局

审批时间及文号：2021 年 7 月 13 日 2021-0224 号

1.7 项目建设相关信息

企业环保设施与主体工程实现“三同时”，截止到目前为止，设施运行良好。

开工时间：2021 年 7 月

竣工时间：2020 年 7 月

调试时间：2020 年 7 月

1.8 验收工作

本项目于 2021 年 7 月开工建设，于 2021 年 7 月竣工，2021 年 7 月进行调试，目前各设备运行状况良好，已具备验收条件。

根据生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污

染影响类》的规定和要求，慈溪市桥头合盈鞋厂于 2021 年 7 月对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了建设该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据该项目竣工环境保护验收监测方案，委托浙江康众检测技术有限公司于 2021 年 7 月 22 日、7 月 23 日进行了现场监测，慈溪市桥头合盈鞋厂收集了相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 主要法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
- (6) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.7.16）；
- (7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）；
- (8) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018 年第 9 号）

2.2 相关文件和技术资料

- (1) 宁波知惠环保科技有限公司《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》（2021 年 6 月）；
- (2) 宁波生态环境局批复《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》建设项目环评批复 2021-0224 号（2021 年 7 月 13 日）；
- (3) 《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目检验检测报告》KZJHJ210199，浙江康众检测技术有限公司，2021 年 8 月。

3、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

企业位于慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号，具体位置：项目东侧、南侧为慈溪市壹路升塑料制品厂，西侧为慈溪市金丰塑料制品有限公司，北侧为慈溪锦立塑业有限公司。本项目距离最近环境保护目标为厂区北侧 386m 处的毛三剡村居民点。

中心经度：E121.36900；中心纬度：30.167263。

项目地理位置见图 3-1。



图 3-1 项目地理位置图

3.2 建设内容

本项目地处慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号。

总投资 200 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的 10%。项目建筑面积 1200m²。职工人数 15 人，年工作 300 天，8 小时单班制，厂区内不设食堂和宿舍。

项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表如下：

表 3-1 项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评及批复阶段建设内容		实际建设内容	
建设项目名称	年产 200 万双塑料鞋底生产线项目	建设项目名称	年产 200 万双塑料鞋底生产线项目
建设单位名称	慈溪市桥头合盈鞋厂	建设单位名称	慈溪市桥头合盈鞋厂
主要产品名称	塑料鞋底	主要产品名称	塑料鞋底
设计生产能力	年产 200 万双塑料鞋底	实际生产能力	年产 180 万双塑料鞋底
总投资概算	200 万元	实际总投资	200 万元
环保投资概算	20 万元	实际环保投资	20 万元

3.3 主要生产设备

企业主要生产设备详见表 3-2。

表 3-2 本项目生产设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	环评设备数量	实际设备数量	备注
1	圆盘注塑机	/	台	6	6	/
2	立式注塑机	/	台	12	12	/
3	立式储罐	/	座	1	1	/
4	粉碎机	/	台	2	2	/
5	冷却塔	/	台	1	1	/
6	空压机	/	台	1	1	/

3.4 主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 3-3。

表 3-3 本项目主要原料材料情况

序号	名称	单位	年用量	实际年用量
1	TPR 新料粒子	t/a	60	60
2	邻苯二甲酸二丁酯	t/a	90t	90t
3	PVC 树脂	t/a	160t	160t
4	可膨胀微球发泡剂	t/a	5t	5t
5	轻塑片	t/a	160t	160t
6	碳酸钙	t/a	30t	30t
7	色粉	t/a	1t	1t

3.5 公用辅助工程

1. 供电：本项目用电由当地供电局供给。

2. 给排水：采用雨污分流制，厂内雨水经过管道汇集后排入厂区内雨水管网。本项目所在区域已接入市政污水管网，注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 标准后排放。

3. 3.6 生产工艺

项目主要从事生产塑料鞋底，生产工艺流程如下图所示：

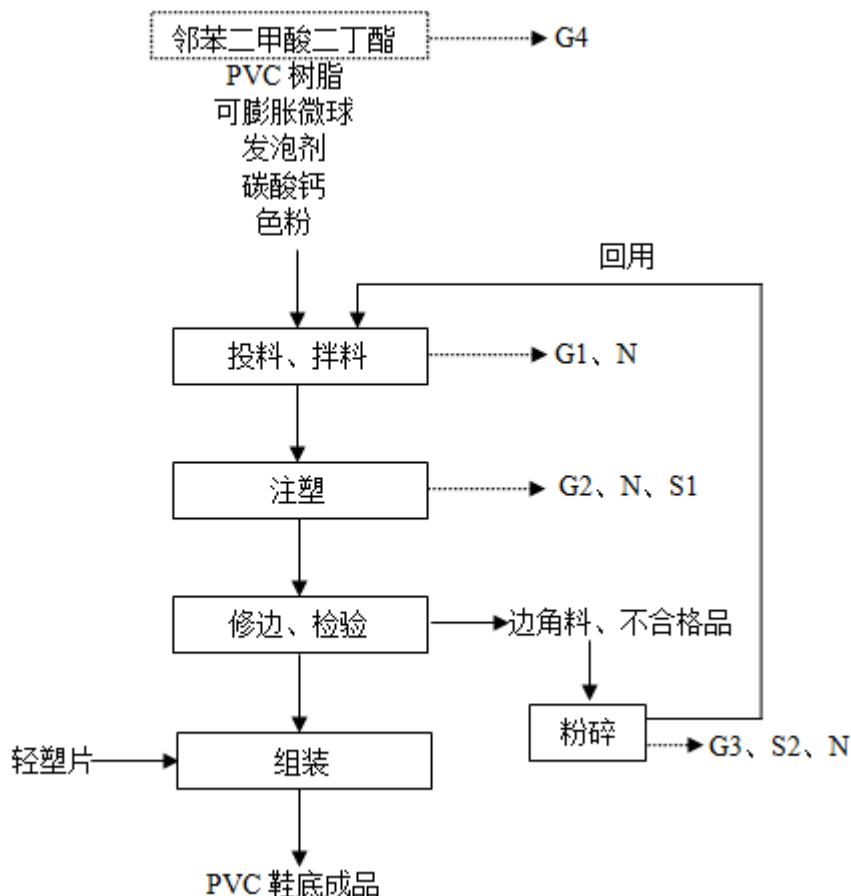


图 3-2 PVC 鞋底生产工艺流程图

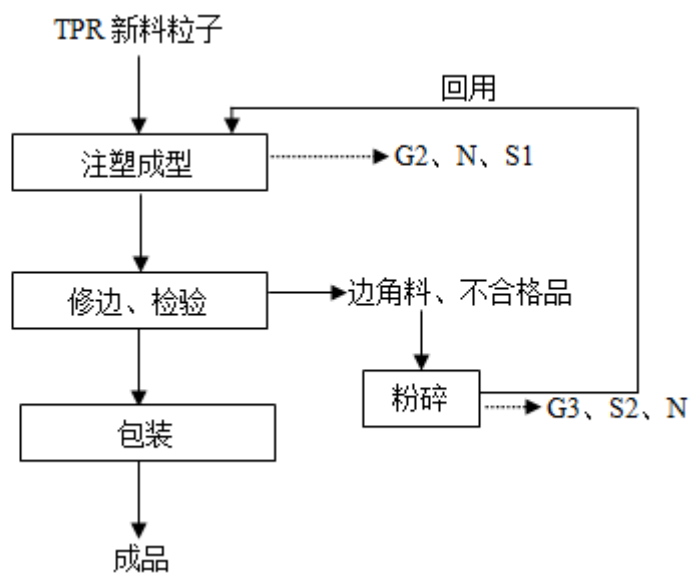


图 3-3 TPR 鞋底生产工艺流程图

3.7 项目变动情况

根据环评材料及现场核实情况，项目在实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施基本按照环评批复落实。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

1. 采用雨污分流制，厂内雨水经过管道汇集后排入厂区内雨水管网。本项目所在区域已接入市政污水管网，注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 标准后排放。

企业废水处理工艺流程及检测点位详见图 4-1。




图 4-1 废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

1、本项目排放废气主要为投料拌料粉尘、注塑废气、粉碎粉尘和储罐大小呼吸废气。

表 4-1 废气产生情况汇总

污染源名称	污染物名称	排放规律	处理设施	
			环评要求	实际建设
投料拌料粉尘	颗粒物	连续	经收集、处理后通过高于 15m 的排气筒排放	经收集、处理后通过高于 15m 的排气筒排放
注塑废气	非甲烷总烃、氯化氢	间歇	经收集、处理后通过高于 15m 的排气筒排放	经收集、处理后通过高于 15m 的排气筒排放
粉碎粉尘	颗粒物	间歇	单独布置于密闭粉碎室，粉碎完成后静置一段时间打开，并及时清理	单独布置于密闭粉碎室，粉碎完成后静置一段时间打开，并及时清理
储罐大小呼吸废气	非甲烷总烃	连续	加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施	加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施

4.1.3 噪声

1、本项目噪声来源主要为拌料机、圆盘机、冷却塔、空压机、粉碎机设备运作时产生的噪声。

2、噪声治理措施

车间内合理布局，并进行实墙封闭，加强对设备的维护及保养，使设备处于正常运转状态；加强管理，减少碰撞产生的噪声等措施。

4.1.4 固（液）体废物

本项目固废主要有废塑料边角料、废活性炭、生活垃圾。

1) 固体废物种类、属性及处置情况

固体废物种类、属性及处置情况详见表 4-2。

表 4-2 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)		处理方式	
		环评	实际	环评要求	实际建设
废塑料边角料	一般固废	10	10	外售相关公司综合利用	外售相关公司综合利用
废活性炭	危险固废	0.44	0.44	委托有资质的单位处置	暂存于危废仓库，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置
生活垃圾	一般固废	1.5	1.5	定期委托环卫部门及时清运、处置	定期委托环卫部门及时清运、处置

2) 固体废物管理制度

企业目前对所产生的固体废物均建立管理台账、存贮及转运制度，设置专门存放场所并做好标识，由专人管理。

3) 固体废物存放场所情况

本项目厂区设置生活垃圾存放点，由环卫部门定期清运；废塑料边角料收集后外售综合利用；废活性炭贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资 200 万，环保投资 20 万元，约占工程总投资的 10%，工程环保投

资实际情况见表 4-3。

表 4-3 工程环保设施投资实际情况

环保设施名称	实际投资 (万元)
废气治理	15
废水治理	0
噪声防治措施	2
固废治理	3
其他 (厂区绿化投资)	0
合计	20

该项目环保审批手续齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。项目环保设施环评、实际建设情况如下：

表 4-4 项目环保设施环评、实际建设情况一览表

	环保设施环评建设内容	环保设施实际建设内容
废水治理设施	本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，最终经慈溪市北部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。	注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准后排放。
废气治理设施	本项目废气主要为投料拌料粉尘、注塑废气、粉碎粉尘和储罐大小呼吸废气。投料拌料粉尘、注塑废气分别经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒排放；注塑废气经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒排放；碎时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开。储罐大小呼吸废气通过加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施。	本项目投料拌料粉尘、注塑废气分别经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒排放；注塑废气经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒排放；碎时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开。储罐大小呼吸废气通过加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施。
噪声防治设施	选用低噪声设备，厂房内部采用合理的平面布局，车间实墙封闭。加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。	选用低噪声设备；车间实墙封闭，加强设备维护及管理等措施使得厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准。
固废防治	废塑料边角料收集后外售给相关企业综合利用；废活性炭委托资质的单位安全处理，生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运、处置。	废塑料边角料收集后外售给相关企业综合利用；废活性炭委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司安全处理，生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运、处置。

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

措施		
----	--	--

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 环境影响报告总结论

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目符合慈溪市环境管控单元的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。

5.1.2 环境影响分析结论

(1) 大气环境影响分析结论

本项目产生的废气主要为投料拌料粉尘、注塑废气、粉碎粉尘和储罐大小呼吸废气。

投料拌料粉尘、粉碎粉尘的污染因子以颗粒物计，注塑废气的污染因子以非甲烷总烃、氯化氢计、储罐大小呼吸废气的污染因子以非甲烷总烃计。

投料拌料粉尘经收集后经布袋除尘后通过高于 15m 的排气筒 (P1) 排放；注塑废气收集后经过活性炭吸附后通过 15 米高排气筒 (P2) 排放；碎时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开；储罐大小呼吸废气通过加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施。其废气排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) 表 1 “大气污染物排放限值”。

(2) 水环境影响分析结论

本项目注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018) 表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的 A 标准后排放。

(3) 声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为拌料机、圆盘机、冷却塔、空压机、粉碎机等设备噪声。

经类比调查，其噪声值在 65~95dB (A)。本项目最近敏感点为厂界北侧 386m 处的毛三窰村居民点。运营期设备运行噪声经距离衰减、厂房阻隔后，对周边敏感点影响较小。

为确保厂界噪声稳定达标，建议企业采取以下措施：确保厂界噪声达标，建议企业采取以下措施：1) 高噪设备安装基础减振垫。2) 合理布局，要求车间实墙封闭处理。3) 设备应经常维护，加强管理。

通过落实以上噪声防治措施，项目营运期项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准，对周边声环境的影响较小。

(4) 固废环境影响分析结论

废塑料边角料收集后外售给相关企业综合利用；废活性炭委托资质的单位安全处理，生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运、处置。通过以上措施，本项目产生的固体废弃物对周边环境影响较小。

5.2 项目环保设施实际建设情况

5.2.1 废水

1. 落实情况：注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准后排放。

验收监测期间，生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大日均值浓度(范围)均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准，氨氮最大日均值浓度符合《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放限值要求。

5.2.2 废气

落实情况：本项目投料拌料粉尘经收集后经布袋除尘后通过高于 15m 的排气筒(P1)排放；注塑废气收集后经过活性炭吸附后通过 15 米高排气筒(P2)排放；碎

时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开；储罐大小呼吸废气通过加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施。

验收监测期间，注塑废气处理装置进出口中的非甲烷总烃浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1“大气污染物排放限值”，氯化氢浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；投料拌料废气处理装置进出口中的颗粒物浓度均达到无组织废气中非甲烷总烃和颗粒物浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 4“厂界大气污染物排放限值”，氯化氢浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

5.2.3 噪声

落实情况：合理布局，车间实墙封闭处理；加强设备维护与保养等措施。

验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5.2.4 固体废弃物

落实情况：本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废塑料边角料收集后外售综合利用；废活性炭贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置。

5.2.5 总量控制

本项目环评批复中无总量控制要求。

5.3 环评批复的要求及落实情况

宁波市生态环境局审批意见（2021-0224 号）及实际建设情况见表 5-1。

表 5-1 环评批复要求及实际建设情况

环评批复意见	实际落实情况
<p>本项目位于慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号，主要生产设备：圆盘注塑机 6 台，立式注塑机 12 台，粉碎机 2 台等。项目四址：东侧南侧皆为慈溪市壹路升塑料制品厂，西侧为慈溪市金丰塑料制品有限公司，北侧为慈溪锦立塑业有限公司。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列</p>	<p>本项目实际的建设情况与环评及批复一致，建设项目的性质、地点均未发生变化。本次验收范围为“年产 200 万双塑料鞋底生产线项目”。</p>

建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和采取的环境保护措施。	
排水实行雨污分流。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水经预处理后纳入污水管网，并委托慈溪市北部污水处理厂处理，排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时，氨氮、总磷污染物间接排放浓度限值执行《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。	注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。本项目生活污水经化粪池预处理；验收监测期间，生活污水监测因子指标 pH 值、化学需氧量浓度最大日均值浓度（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮浓度符合《工业企业废水氨磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。
投料、拌料粉尘经收集处理后通过高于 15 米的排气筒排放，注塑废气经收集处理后通过高于 15 米的排气筒排放，粉碎加盖密闭操作，以上废气、粉尘排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017），其中氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。厂区内 VOCs 无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	本项目投料拌料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘装置进行净化处理后通过 15m 的排气筒（P1）排放，注塑废气经收集、处理后通过高于 15 米的排气筒（P2）排放，粉碎粉尘全密封操作，粉碎完成后静置一段时间打开，储罐大小呼吸废气通过加强管理，做好防晒避雨等措施。验收监测期间，注塑废气、投料拌料粉尘处理装置进出口中的非甲烷总烃、颗粒物浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）中的大气污染物排放限值；无组织废气中非甲烷总烃浓度均达到该标准中厂界大气污染物排放限值；氯化氢有组织及无组织废气速率及浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。
厂区合理布局，采用低噪声设备，严格按环评意见采取切实有效的隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。	厂区合理布局、选用低噪声设备等措施；验收监测期间，四周厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
加强固废污染防治。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置，确保不造成二次污染。废活性炭等属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）等要求设置危废贮存场所，定期委托有资质的危险废物处置单位作安全处置，并执行危险废物转移联单制度。一般固废的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。	生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置；废塑料边角料收集后作综合利用；废活性炭收集后委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置。
本项目应按规定及时办理排污许可相关手续，并严格执行环保“三同时”制度，按规定程序完成环境保护设施竣工验收后，方可正式投入生产。	已落实

6、验收执行标准

6.1 废水控制标准

1. 注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 标准后排放。废水排放执行标准见表 6-1。

表 6-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH 值无量纲

污染物名称	三级标准
pH 值	6~9
COD _{Cr}	500
氨氮*	35

注：氨氮*排放限值参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。

6.2 废气控制标准

投料拌料粉尘、注塑废气、粉碎粉尘、储罐大小呼吸废气中的挥发性有机物、颗粒物浓度执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1 “大气污染物排放限值”，厂界无组织废气排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 4 “厂界大气污染物排放限值”，注塑废气中的氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。具体见表 6-2、表 6-3 和表 6-4。

表 6-2 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1 “大气污染物排放限值”

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	适合条件	污染物排放监控位置
挥发性有机物	80	所有企业	车间或生产设施排气筒
颗粒物	30		

表 6-3 《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 4 “厂界大气污染物排放限值”

污染物项目	限值 (mg/m ³)
挥发性有机物（非甲烷总烃）	2.0
颗粒物	1.0

表 6-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）

污染物	最高允许排放浓度	最高允许排放速率 (kg/h)		无组织排放监控浓度标准	
		排气筒高度 (m)	二级	监控点	浓度

	(mg/m ³)				(mg/m ³)
氯化氢	100	15	0.26	周界外浓度最高点	0.20

6.3 噪声控制标准

本项目厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应的 3 类标准；具体标准限值见表 6-4。

表 6-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) [dB(A)]

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

6.4 固体废物参照标准

固体废物属性判定依据《国家危险废物名录》，贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单。

7、验收监测内容

7.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷，以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2 废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
生活污水	生活污水采样口	S1	pH值、COD _{Cr} 、氨氮	4次/天，共2天

7.3 废气监测内容

废气监测内容及频次见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
无组织废气	厂界四周	Q1~Q4	非甲烷总烃	3次/天，共2天
			颗粒物	
			氯化氢	
有组织废气	注塑废气处理装置进出口	G1~G2	非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物	
	投料拌料粉尘处理装置进出口			


7.4 噪声监测内容

噪声监测内容及频次见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测点位编号	监测项目	监测频次
噪声	厂界四周	N1~N4	噪声	1次/天，共2天

监测点位见图 7-1。

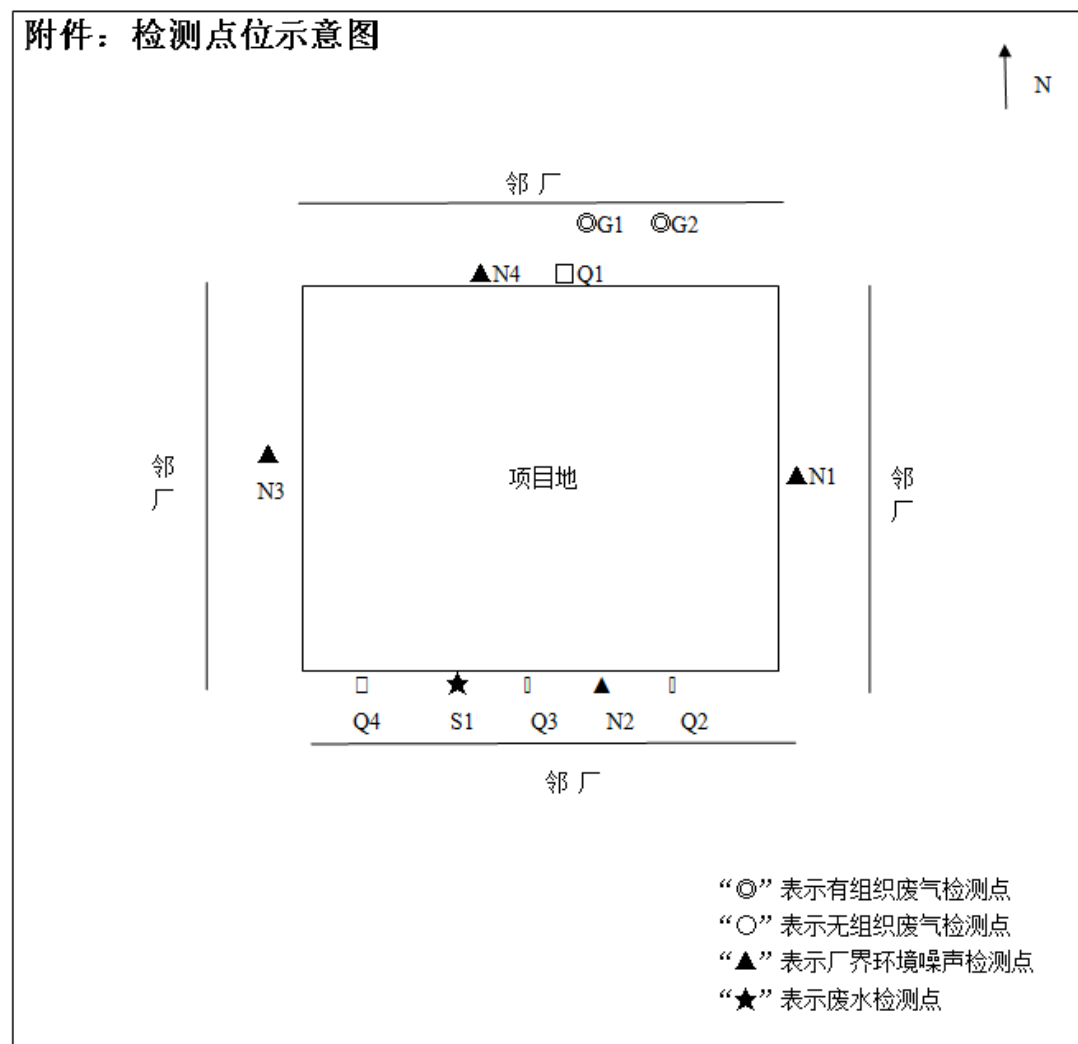

7.5 固废调查内容

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

表 7-4 固废产生和处置情况

废物名称	种类	产生量 (t/a)	处理方式
废塑料边角料	一般固废	10	外售相关公司综合利用
废活性炭	危险固废	0.44	暂存于危废仓库, 定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置
生活垃圾	一般固废	1.5	定期委托环卫部门及时清运、处置

8、验收监测数据的质量控制和质量保证

8.1 监测分析方法

表 8-1 检测依据一览表

检测项目	方法
废水	
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(200 年)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
有组织废气	
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
无组织废气	
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
工业企业厂界环境噪声	
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	

表 8-2 主要检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-006-01、X-006-02、 X-006-03、X-006-04、 X-006-05、X-006-06	智能综合采样器	ADS-2062E (2.0)
X-023-01	便携式 PH 计	PHB-4
ZJKZ-B-50	酸碱滴定管	/
F-004-01	紫外可见分光光度计	TU-1810PC
F-009-01	离子色谱仪	Eco Ic883

X-015-01	数字式精密气压表	FYP-1
X-016-01	便携式数字温湿仪	FYTH-1
X-007-01、X-007-02	真空采样箱 10L	VA-5010
X-008-01、X-008-02	智能烟尘烟气分析仪	EM-3088 3.0
F-030-02	岛津气相色谱仪	GC-2014
F-005-02	岛津分析天平	AUW120D
X-017-01	轻便三杯风向风速表	FYF-1
X-020-01	多功能声级计	AWA5688
X-021-02	声级校准器	AWA6022A

8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%~70%之间）。
- (3) 采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。

9、验收监测结果

9.1 验收监测期间工况监督

验收监测期间，该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况要求。详见表 9-1。

监测期间工况具体数据见附件 5。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷
7 月 22 日	塑料鞋底	200 万双/年	6000 双/天	80%
7 月 23 日	塑料鞋底	200 万双/年	6000 双/天	80%

注：年工作 300 天

9.2 废水监测

废水监测结果见表 9-2。

表 9-2 生活污水监测结果数据统计表（1） 单位：mg/L，pH 值无量纲

检测项目	单位	检出限	检测点位及结果				均值/范围	排放限值
			生活污水总排口 S1					
采样时间			08:00	11:27	15:22	17:55	6.63~6.81	6~9
样品性状			微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑		
pH 值	无量纲	/	6.64	6.66	6.63	6.81	6.63~6.81	6~9
化学需氧量	mg/L	4	53	44	48	46	47	500
氨氮	mg/L	0.025	4.44	4.47	4.33	4.24	4.37	35
备注	废水排放执行污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 4 三级标准，其中氨氮执行工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 表 1 标准。							

表 9-2 生活污水监测结果数据统计表（2） 单位：mg/L，pH 值无量纲

检测项目	单位	检出限	检测点位及结果				均值/范围	排放限值
			生活污水总排口 S1					
采样时间			07:57	11:19	13:22	15:27	6.65~6.87	6~9
样品性状			微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑		
pH 值	无量纲	/	6.65	6.69	6.87	6.71	6.65~6.87	6~9
化学需氧量	mg/L	4	51	46	40	44	45	500
氨氮	mg/L	0.025	2.53	2.61	2.52	2.45	2.53	35
备注	废水排放执行污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 4 三级标准，其中氨氮执行工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 表 1 标准。							

9.3 废气监测

废气监测结果见下表。

表 9-3 无组织废气监测结果 (1)

检测项目	采样地点	检测结果				排放限值
		12:50-13:50	14:10-15:10	15:30-16:30	最大值	
总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.338	0.376	0.357	0.527	1.0
	厂界下风向 Q2	0.470	0.489	0.394		
	厂界下风向 Q3	0.451	0.508	0.413		
	厂界下风向 Q4	0.432	0.527	0.413		
非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.63	0.69	0.58	1.77	2.0
	厂界下风向 Q2	1.26	1.68	1.58		
	厂界下风向 Q3	1.77	1.36	1.48		
	厂界下风向 Q4	1.25	1.65	1.29		
氯化氢 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.036	0.042	0.040	0.068	0.20
	厂界下风向 Q2	0.046	0.050	0.049		
	厂界下风向 Q3	0.048	0.054	0.054		
	厂界下风向 Q4	0.068	0.066	0.066		
气象参数	温度(°C)	31.8	32.0	31.5	/	/
	大气压(kPa)	100.3	100.3	100.3	/	/
	湿度(%)	66	66	67	/	/
	风速(m/s)	1.8	1.9	1.6	/	/
	风向	北风	北风	北风	/	/
备注	废气排放执行制鞋工业大气污染物排放标准DB 33/2046-2017表4厂界大气污染物排放限值, 氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准GB 16297-1996无组织排放监控浓度限值。					

表 9-3 无组织废气监测结果 (2)

检测项目	采样地点	检测结果				排放限值
		12:40-13:40	14:00-15:00	15:20-16:20	最大值	
总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.337	0.356	0.374	0.524	1.0
	厂界下风向 Q2	0.487	0.450	0.393		
	厂界下风向 Q3	0.412	0.468	0.505		
	厂界下风向 Q4	0.431	0.393	0.524		
非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.52	0.59	0.44	1.46	2.0
	厂界下风向 Q2	0.90	1.46	0.81		
	厂界下风向 Q3	1.04	0.88	0.94		
	厂界下风向 Q4	0.79	0.86	1.09		
氯化氢	厂界上风向 Q1	0.035	0.034	0.039	0.044	0.20

(mg/m ³)	厂界下风向 Q2	0.041	0.042	0.041		
	厂界下风向 Q3	0.043	0.044	0.044		
	厂界下风向 Q4	0.044	0.044	0.044		
气象参数	温度(°C)	30.2	30.1	29.9	/	/
	大气压(kPa)	100.1	100.1	100.1	/	/
	湿度 (%)	70	69	69	/	/
	风速 (m/s)	1.8	2.4	2.3	/	/
	风向	北风	北风	北风	/	/
备注	废气排放执行制鞋工业大气污染物排放标准DB 33/2046-2017表4厂界大气污染物排放限值，氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准GB 16297-1996无组织排放监控浓度限值。					

表 9-4 有组织废气监测结果 (3)

采样地点		废气处理装置进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963	排气筒高度 (m)		/	
净化设施		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		253	253	272	259	/
烟道静压 (kPa)		-0.20	-0.19	-0.21	-0.20	/
排气温度 (°C)		32.0	32.4	32.6	32.3	/
排气流速 (m/s)		16.3	16.3	16.8	16.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11542	11519	11849	11637	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9932	9896	10163	9997	/
含湿量 (%)		2.8	2.9	2.9	2.9	/
颗粒物	浓度 (mg/m ³)	24.7	25.8	24.2	24.9	/
	速率 (kg/h)	0.245	0.255	0.246	0.249	/
氯化氢	浓度 (mg/m ³)	1.32	1.51	1.60	1.47	/
	速率 (kg/h)	0.0131	0.0149	0.0163	0.0147	/
备注	/					

表 9-4 有组织废气监测结果 (4)

采样地点		废气处理装置进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963	排气筒高度 (m)		/	
净化设施		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		290	280	270	280	/
烟道静压 (kPa)		-0.22	-0.21	-0.20	-0.21	/
排气温度 (°C)		32.4	32.3	32.6	32.4	/

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

排气流速 (m/s)		17.5	17.2	16.9	17.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		12343	12157	11919	12140	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10593	10449	10226	10423	/
含湿量 (%)		2.9	2.8	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	浓度 (mg/m ³)	18.6	12.4	16.4	15.8	/
	速率 (kg/h)	0.197	0.130	0.168	0.165	/
备注	/					

表 9-4 有组织废气监测结果 (5)

采样地点		废气处理装置出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257	排气筒高度 (m)		15	
净化设施		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		530	544	557	544	/
烟道静压 (kPa)		0.20	0.20	0.21	0.20	/
排气温度 (°C)		31.9	32.2	32.4	32.2	/
排气流速 (m/s)		23.6	23.9	24.2	23.9	/
测态烟气量 (m ³ /h)		10695	10830	10966	10830	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9242	9347	9450	9346	/
含湿量 (%)		2.8	2.9	2.9	2.9	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	30
	排放速率 (kg/h)	0.092	0.093	0.094	0.093	/
氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.691	0.650	0.734	0.692	100
	排放速率 (kg/h)	6.39×10 ⁻³	6.08×10 ⁻³	6.94×10 ⁻³	6.47×10 ⁻³	0.26
备注	1、“<”表示该项目(参数)的检测结果小于检出限; 2、氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 表 2 二级标准,颗粒物排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值。					

表 9-4 有组织废气监测结果 (6)

采样地点		废气处理装置出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257	排气筒高度 (m)		15	
净化设施		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		608	587	565	587	/
烟道静压 (kPa)		0.23	0.22	0.22	0.22	/
排气温度 (°C)		32.3	32.1	32.4	32.3	/

慈溪市桥头合盈鞋厂年产200万双塑料鞋底生产线项目

排气流速 (m/s)		25.3	24.9	24.2	24.8	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11449	11253	11041	11248	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9885	9726	9525	9712	/
含水量 (%)		2.8	2.8	2.9	2.8	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.63	1.60	1.56	1.60	80
	排放速率 (kg/h)	0.0161	0.0156	0.0149	0.0155	/
备注	非甲烷总烃排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值。					

表 9-4 有组织废气监测结果 (7)

采样地点		废气处理装置进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963	排气筒高度 (m)		/	
净化设施		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		273	282	265	273	/
烟道静压 (kPa)		-0.20	-0.21	-0.19	-0.20	/
排气温度 (°C)		31.2	31.6	31.4	31.4	/
排气流速 (m/s)		17.0	17.2	16.7	17.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11990	12178	11802	11990	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10349	10494	10181	10341	/
含水量 (%)		2.8	2.9	2.8	2.8	/
颗粒物	浓度 (mg/m ³)	25.7	24.3	23.6	24.5	/
	速率 (kg/h)	0.266	0.255	0.240	0.253	/
氯化氢	浓度 (mg/m ³)	1.25	1.42	1.59	1.42	/
	速率 (kg/h)	0.0129	0.0149	0.0162	0.0147	/
备注	/					

表 9-4 有组织废气监测结果 (8)

采样地点		废气处理装置进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963	排气筒高度 (m)		/	
净化设施		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		279	271	274	275	/
烟道静压 (kPa)		-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	/
排气温度 (°C)		32.1	32.6	32.3	32.3	/
排气流速 (m/s)		17.2	16.9	170	170	/

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

测态烟气量 (m ³ /h)		11531	11943	11990	11821	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10433	10252	10293	10326	/
含湿量 (%)		2.9	2.9	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	3.81	5.39	5.46	4.89	/
	排放速率 (kg/h)	0.0397	0.0553	0.0562	0.0505	/
备注	/					

表 9-4 有组织废气监测结果 (9)

采样地点	废气处理装置出口 G2					
测孔排气筒截面积 (m ²)	0.1257		排气筒高度 (m)	15		
净化设施	活性炭					
检测参数	第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值	
烟道动压 (Pa)	588	608	572	589	/	
烟道静压 (kPa)	0.24	0.25	0.24	0.24	/	
排气温度 (°C)	31.2	31.5	31.3	31.3	/	
排气流速 (m/s)	24.9	25.3	24.5	24.9	/	
测态烟气量 (m ³ /h)	11253	11449	11102	11268	/	
标干烟气量 (Nm ³ /h)	9868	9914	9622	9801	/	
含湿量 (%)	2.7	2.9	2.8	2.8	/	
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	30
	排放速率 (kg/h)	0.099	0.099	0.096	0.098	/
氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.913	0.864	0.996	0.924	100
	排放速率 (kg/h)	9.01×10 ⁻³	8.57×10 ⁻³	9.58×10 ⁻³	9.06×10 ⁻³	0.26
备注	1、“<”表示该项目(参数)的检测结果小于检出限; 2、氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 表 2 二级标准,颗粒物排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值。					

表 9-4 有组织废气监测结果 (10)

采样地点	废气处理装置出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)	0.1257		排气筒高度 (m)	15	
净化设施	活性炭				
检测参数	第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)	603	584	589	592	/
烟道静压 (kPa)	0.25	0.24	0.24	0.24	/
排气温度 (°C)	32.0	32.4	32.5	32.3	/
排气流速 (m/s)	25.2	24.8	24.9	25.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)	11403	11222	11267	11297	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)	9855	9681	9719	9752	/

含湿量 (%)		2.9	3.0	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	2.28	2.39	1.49	2.05	80
	排放速率 (kg/h)	0.0225	0.0231	0.0145	0.0200	/
备注	非甲烷总烃排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值。					

9.4 噪声监测

噪声监测结果见表 9-5。

表 9-5 噪声监测结果 (1)

测量日期	昼间: 2021-07-22 15:54-16:15		声功能区	3 类
环境条件	昼间: 晴, 风速 1.9m/s		测试工况	正常生产
测点号	测点位置	主要噪声源	测量值 dB(A)	
			昼间	
N1	厂界东侧	/	61.5	
N2	厂界南侧	/	60.2	
N3	厂界西侧	/	57.6	
N4	厂界北侧	/	63.1	
排放限值			65	
备注	噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表 1 中 3 类标准限值。			

表 9-5 噪声监测结果 (2)

测量日期	昼间: 2021-07-23 15:21-15:41		声功能区	3 类
环境条件	昼间: 阴, 风速 2.1m/s		测试工况	正常生产
测点号	测点位置	主要噪声源	测量值 dB(A)	
			昼间	
N1	厂界东侧	/	62.5	
N2	厂界南侧	/	59.5	
N3	厂界西侧	/	58.3	
N4	厂界北侧	/	64.2	
排放限值			65	
备注	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准限值。			

9.5 总量核算

本项目环评批复中无总量控制要求。

生活污水排放总量：本项目员工共 15 人，生活用水量按 50L/人·d 计，则生活用水量为 225/a，污水产生量按用水量的 0.9 计，则生活污水产生量为 202.5t/a。

9.6 环保设施去除效率监测结果

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

10、验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1、废水监测结论

验收监测期间（7月22日~7月23日），本项目生活污水排口废水的主要污染指标 pH 值、化学需氧量最大浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

10.1.2、废气监测结论

验收监测期间，注塑废气处理装置进出口中的非甲烷总烃浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1 大气污染物排放限值，投料拌料粉尘处理装置出口中的颗粒物浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表 1 大气污染物排放限值；无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物浓度均达到该标准中表 4 厂界大气污染物排放限值；氯化氢有组织及无组织废气速率及浓度均达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 二级排放限值。

10.1.3、噪声监测结论

验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

10.1.4、固废监测结论

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废塑料边角料收集后外售综合利用；废活性炭贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置。

10.1.5、总量监测结论

本项目环评批复中无总量控制要求。

10.1.6、环保设施处理效率结论

环评审批部门审批决定无处理设施处理效率相关要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	年产 200 万双塑料鞋底生产线项目				建设地点	慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号						
	行业类别	C1953 塑料鞋制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建	<input type="checkbox"/> 改扩建	<input type="checkbox"/> 技术改造	<input type="checkbox"/> 迁建			
	设计生产能力	年产 200 万双塑料鞋底		建设项目开工日期	2021.7	实际生产能力	详见工况证明		投入试运行日期	2021 年 7 月			
	投资总概算(万元)	200				环保投资总概算(万元)	20		所占比例(%)	10			
	环评审批部门	慈溪市生态环境局				批准文号	2021-0224		批准时间	2021 年 7 月 13 日			
	初步设计审批部门					批准文号			批准时间				
	环保验收审批部门					批准文号			批准时间				
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位		/		环保设施监测单位	浙江康众检测技术有限公司				
	实际总投资(万元)	200				实际环保投资(万元)	20		所占比例(%)	10			
	废水治理(万元)	0	废气治理(万元)	15	噪声治理(万元)	2	固废治理(万元)	3	绿化及生态(万元)	0	其它(万元)	0	
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/		年平均工作时	2400h/a				
建设单位	慈溪市桥头合盈鞋厂		邮政编码	/	联系电话	15726805771		环评单位	宁波知惠环保科技有限公司				
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量	本期工程实际排放浓度	本期工程允许排放浓度	本期工程产生量	本期工程自身削减量	本期工程实际排放量	本期工程核定排放总量	本期工程“以新带老”	全厂实际排放总量	全厂核定排放总量	区域平衡替代削减量	排放增减量
	废水	—	—	—	0.02025	—	0.02025	—	—	—	—	—	+0.02025
	化学需氧量	—	47	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氨氮	—	4.37	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石油类	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二氧化硫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	烟尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业粉尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氮氧化物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业固体废物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	与项目有关的其它特征污染物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)-(11)+ (1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升

“三同时”项目统计登记表

项目名称		年产 200 万双塑料鞋底生产线项目
建设规模		年产 200 万双塑料鞋底
新增工业产值		/
重点监管区（准）		/
流域		/
初步设计完成时间		/
试生产时间		/
试生产批文号		/
工程环境监理情况		没有开展工程环境监理
是否安装在线监测		未安装在线监测
新建项目实际污染物排放总量（t/a）	废水量	202.5
	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	/
	NO _x	/
	烟（粉）尘	/
“以新代老”削减量（t/a）	SO ₂	/
	CODcr	/
	NH ₃ -N	/
	TP	/
	固废	/
	NO _x	/
总量控制落实情况	烟（粉）尘	/
	SO ₂	/
备注	慈溪市北部污水处理厂	

- (一) 流域是指建设项目位于全省八大主要流域的名称；
- (二) 重点监管区指建设项目是否位于省环保局确定的省级重点监管区（包括准重点监管区），如位于各地自行划定的市级、县（市、区）级重点监管区或严控区，请注明级别；
- (三) “实际建设内容与规模”指“三同时”验收部分的内容与规模；
- (四) 新增工业产值根据试生产期间的工业产值折算；
- (五) “新建项目污染物排放总量”和“以新代老”污染物削减量按“三同时”验收情况填写，若污水纳管，请在备注栏中填写纳入的污水处理厂。

宁波市生态环境局慈溪分局文件

2021-0224

关于慈溪市桥头合盈鞋厂《年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》的批复

慈溪市桥头合盈鞋厂：

你厂报送的由宁波知惠环保科技有限公司编制的《年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条、《浙江省建设项目环境保护管理办法》第八条等相关规定，我局经审查，现批复如下：

一、本项目位于慈溪市桥头镇大塘下路 267-297 号，租用慈溪市豪骏机械设备有限公司的现有已建 1200 平方米厂房，主要从事塑料鞋底生产。主要生产设备：圆盘注塑机 6 台，立式注塑机 12 台，粉碎机 2 台等。项目四址：东侧、南侧皆为慈溪市壹路升塑料制品厂，西侧为慈溪市金丰塑料制品有限公司，北侧为慈溪锦立塑业有限公司。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，该

- 1 -

项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。

二、项目在实施同时，必须加强环保设施建设，落实以下各项污染防治措施：

1、项目建设应以实施清洁生产为前提，采用先进生产工艺和生产设备，减少污染物的产生量和排放量。

2、排水实行雨污分流。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入该区域市政污水管网，并委托慈溪市北部污水处理厂处理，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

3、投料、拌料粉尘经收集处理后通过高于15米的排气筒排放，注塑废气经收集处理后通过高于15米的排气筒排放，粉碎加盖密闭操作，以上废气、粉尘排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017），其中氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。厂区内VOC_s无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

4、厂区合理布局，选用低噪声设备，同时严格按照环评要求采取切实有效的隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、加强固废污染防治。根据国家和地方的有关规定，

项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保护措施。

二、项目在实施同时，必须加强环保设施建设，落实以下各项污染防治措施：

1、项目建设应以实施清洁生产为前提，采用先进生产工艺和生产设备，减少污染物的产生量和排放量。

2、排水实行雨污分流。注塑间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入该区域市政污水管网，并委托慈溪市北部污水处理厂处理，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

3、投料、拌料粉尘经收集处理后通过高于15米的排气筒排放，注塑废气经收集处理后通过高于15米的排气筒排放，粉碎加盖密闭操作，以上废气、粉尘排放执行《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017），其中氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。厂区内VOC_s无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

4、厂区合理布局，选用低噪声设备，同时严格按照环评要求采取切实有效的隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、加强固废污染防治。根据国家和地方的有关规定，

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置，确保不造成二次污染。废活性炭等属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）等要求设置危废贮存场所，定期委托有资质的危险废物处置单位作安全处置，并执行危险废物转移联单制度。一般固废的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

三、本项目应按规定及时办理排污许可相关手续，并严格执行环保“三同时”制度，按规定程序完成环境保护设施竣工验收后，方可正式投入生产。

四、如你单位对本行政许可决定有意见的，可以在收到本决定书之日起六十日内向宁波市人民政府申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起六个月内向宁波市海曙区人民法院提起行政诉讼。

宁波市生态环境局
2021年7月13日

抄送:市经信局、市应急管理局、桥头镇人民政府。

宁波市生态环境局慈溪分局办公室

2021年7月13日印发

附件 2:本项目地理位置



附件 3:原辅材料消耗统计

本项目原辅料统计

序号	名称	单位	年用量	实际年用量
1	TPR 新料粒子	t/a	60	60
2	邻苯二甲酸二丁酯	t/a	90t	90t
3	PVC 树脂	t/a	160t	160t
4	可膨胀微球发泡剂	t/a	5t	5t
5	轻塑片	t/a	160t	160t
6	碳酸钙	t/a	30t	30t
7	色粉	t/a	1t	1t

附件 4:企业生产设备清单

本项目设备统计

序号	设备名称	型号	单位	环评设备数量	实际设备数量	备注
1	圆盘注塑机	/	台	6	6	/
2	立式注塑机	/	台	12	12	/
3	立式储罐	/	座	1	1	/
4	粉碎机	/	台	2	2	/
5	冷却塔	/	台	1	1	/
6	空压机	/	台	1	1	/

附件 5:项目建设环境保护验收监测工况证明

验收监测期间工况证明

监测日期	产品名称	设计生产量	实际生产量	生产负荷
7月22日	塑料鞋底	200万双/年	6000双/天	80%
7月23日	塑料鞋底	200万双/年	6000双/天	80%

注：年工作 300 天

关于委托浙江康众检测技术有限公司进行 项目竣工环境保护验收监测的函

浙江康众检测技术有限公司：

本公司项目环境保护设施已经建成并投入运行，运行状况稳定、设备良好，具备了验收监测条件。现委托贵公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。

慈溪市桥头合盈鞋厂

2021 年 7 月 20 号

工业企业 危险废物收集贮运服务协议书

协议编号: 210567 ✓

本协议于 2021 年 6 月 22 日由以下双方签署:

(1) 甲方: 慈溪市桥头合盛鞋厂
地址: 慈溪市桥头镇大塘下路 267291
电话: 15726805771
邮箱:

联系人: 陈东河

(2) 乙方: 宁波诺威尔新泽环保科技有限公司
地址: 慈溪市滨海经济开发区所城东路 318 号
电话: 13606740641
邮箱:
联系人: 祝雪峰

鉴于:

- (1) 乙方为一家获政府有关部门批准的专业废物收集、贮存、转运资质公司 (甬环发[2020]43 号), 具备提供转运危险废物服务的能力。
- (2) 甲方在生产经营中将有 废边料等 产生, 属危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定, 甲方愿意委托乙方收集转运上述废物, 双方就此委托服务达成如下一致意见, 以供双方共同遵守:

协议条款:

- 1、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定, 甲方应负责依法向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行相关危险废物转移的申请和危险废物的种类、产生量、流向、贮存、转运等有关资料的申报, 经批准后方可进行废物转移。乙方应为甲方的上述工作提供技术支持及指导, 协助甲方完成申报。
- 2、甲方须按照乙方要求提供废物的相关资料, 并加盖公章, 以确保所提供资料的真实性、合法性 (包括但不限于: 废物产生单位基本情况调查表、废物性状明细表、废物分析报告、废物中所含物质的 MSDS 等)。
- 3、甲方需明确向乙方指出废物中含有的危险性最大物质 (如: 闪点最低、最不稳定、反应性、毒性、腐蚀性最强等); 废物具有多种危险特性时, 按危险特性列明危险性最大物质; 废物中含低闪点物质的, 必须有准确的物质名称、含量。乙方有权前往甲方废物产生点采样, 以便乙方对废物的性状、包装及运输条件进行评估, 并且确认是否有能力转运。
- 4、甲方有责任对在生产过程中产生的废物进行安全收集并分类暂存于符合环保相关法规的工业废物包装容器内 (自备包装容器需经乙方提前确认), 或由乙方代为购买, 且甲方需按环保要求建立专门符合危险废物储存的堆放点, 乙方协助堆放点的选址、设计, 同时乙方可提供符合相关环保要求的堆放托盘 (甲方需支付押金)。如甲方委托乙方建设, 则建设费用另计。同时甲方有责任根据国家有关规定, 在废物的包装容器表面明显处张贴符合国家标准 GB18597《危险废物贮存污染控制标准》的标签, 标签上的废物名称同本协议第 14 条所约定的废物名称。甲方的包装物或标签若不符合本协

地址: 慈溪市滨海经济开发区所城东路 318 号

第 1 页 共 4 页

议要求、或废物标签名称与包装内废物不一致时，乙方有权拒绝接收甲方废物或退回该批次废物，所产生的相应运费由甲方承担。甲方应在转移前对包装容器进行清洁。（例如：200L 大口塑料桶，要求：密封无泄漏、易转运）。

5、甲方应保证每批次转运的废物性状和所提供的资料基本相符。其中：闪点、PH、热值、硫、氯与甲方向乙方提供的资料、样品的数据偏差不得超过 15%，超过 15%的按协议第 7 条约定执行。闪点在 61℃以上的废物，上述数据偏差超过 15%的，双方协商解决。

6、甲方在转运时以包装为单位向乙方提供分析报告和该批次废物的废物性状明细表。转运前乙方有权再次前往甲方现场采样。若检测结果与甲方提供的性状证明有较大差别时，乙方有权拒绝接收甲方废物；若该批次废物已运至乙方，乙方有权将该批次废物退回甲方，所产生的相应运费由甲方承担。

7、若甲方产生新的废物，或废物性状发生较大变化，甲方应及时通报乙方，并重新取样，重新确认废物名称、废物成分、包装容器、和转运费用等事项，经双方协商达成一致意见后，重新签订协议或签订补充协议。如果甲方未及时告知乙方：

1) 视为甲方违约，乙方有权终止协议，并且不承担违约责任；

2) 乙方有权拒绝接收，并由甲方承担相应运费；

3) 如因此导致该批次废物在收集、运输、储存、转运等全过程中产生不良影响或发生事故、或导致收集转运费用增加的，甲方应承担因此产生的全部责任和额外费用。乙方有权向甲方提出追加转运费用和相应赔偿的要求

8、甲方不得在转运废物当夹带剧毒品、易爆类物质，由于甲方隐瞒或夹带导致发生事故的，甲方应承担全部责任并全额赔偿，乙方有权向甲方追加相应转运费用。

9、废物的运输须按国家有关危险废物的运输规定执行。甲方须提前填写随车联单并盖章以扫描邮件的方式给乙方，作为提出运输申请的依据，乙方根据排队情况及自身收集能力安排运输服务，在运输过程中甲方应提供进出厂区的方便。甲方负责对废物按乙方要求装车，并提供叉车及人工等装卸。

10、由乙方运输，乙方委托第三方有资质单位运输。甲方提出废物运输申请，乙方在确认具备收货条件后的十五个工作日内，乙方根据运输车辆安排，及时为甲方提供运输。如遇管制、限行等交通管理情况，甲方负责办理运输车辆的相关通行证件，车辆到达管制区域边界时，甲方需将相关通行证件提供运输车辆驾驶员，并全程陪同，确保安全运输。若由于甲方原因，导致车辆无法进行清运，所产生的相应运费由甲方承担。

11、运输由乙方负责，乙方承诺废物自甲方场地运出起，其收集、转运过程均遵照国家有关规定执行，并承担由此带来的风险和 responsibility，国家法律另有规定者除外。

12、乙方负责按国家有关规定和标准对甲方委托的废物进行安全转运，并按照国家有关规定承担违规处置的相应责任。

13、甲方指定_____为甲方的工作联系人，电话_____；乙方指定祝雪峰为乙方的工作联系人，电话13606740641；调度/投诉电话63971195，负责双方的联络协调工作。如双方联系人员变动须及时通知对方。

14、费用及支付方式：

1) 乙方按年度收取一次性服务费(含税) 3500 元（大写：叁仟伍佰元整），包括协助危废申报、检测等费用。甲方需要运输危废时，需另支付运输费。

2) 甲方应在本协议签订后七个工作日内向乙方一次性支付全年服务费用。

3) 协议期内甲方需要运输危废时，需另外支付 1500 元/次(含税)的运输费及相应危废处置费，其中危废处置费以乙方实际过磅重量为准，双方如有异议，可协商解决。

4) 甲方须在收到乙方所开具的增值税发票后七个工作日内结清运输费及危废处置费，如果甲方未按双方协议约定如期支付该费用，每逾期 1 日，甲方应按日千分之三向乙方支付违约金，同

第 2 页 共 4 页

地址：慈溪市滨海经济开发区所城东路 318 号

时乙方有权暂停该协议，直至费用付清为止，期间所造成后果由甲方承担。

5) 废物种类、代码、包装方式、转运处置费：见协议附件（附：产废企业收集贮运计划明细表及收费清单）。

6) 计量：甲方如具备计量条件双方可当场计量，否则以乙方的计量为准，若发生争议，双方协商解决。

15、开票及支付方式：

甲方：户名：

税号：

地址：

电话：

开户行：

帐号：

乙方：户名：宁波诺威尔新泽环保科技有限公司

帐号：389673860665

开户行：中国银行慈溪分行

16、乙方须协助甲方及时在宁波市环保局固废全过程综合监管平台进行企业信息注册、完成管理计划填报、仓库规范等工作，完成后及时以传真或邮件形式通知乙方。宁波市环保局固废全过程综合监管平台网址：[Http://60.190.57.219/index.jsp](http://60.190.57.219/index.jsp)

17、若因甲方未及时办理上述手续或未及时通知乙方，导致相关审批、转移手续无法完成，所产生的责任、费用全部由甲方承担。

18、在乙方满仓或设备检修期间，乙方将适当延长或推迟甲方的危废收集时间。

19、甲方承诺：因甲方未按约履行本协议导致该批次废物在收集、运输、储存、转运等全过程中产生不良影响或发生事故、或导致收集转运费用增加的，甲方应承担因此产生的全部责任和额外费用。

20、本协议有效期自2021年6月22日至2022年6月21日止。

21、协议期内如因法令变更、许可证变更、主管机关要求、或其它不可抗力等原因，导致乙方无法收集某类废物时，乙方可停止该类废物的收集业务，并且不承担由此带来的一切责任。

22、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

23、本协议经双方签字盖章后生效。

附件1：产废企业收集贮运计划明细表及收费清单

甲方：

代表：

电话：

年 月 日

乙方：宁波诺威尔新泽环保科技有限公司

代表：

电话：

年 月 日

地址：慈溪市滨海经济开发区所城东路318号

第3页共4页

附件 8：危废仓库





检 测 报 告



TEST REPORT

报告编号：KZHJ210199

检测类别：验收检测

项目名称：年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

委托单位：慈溪市桥头合盈鞋厂

浙江康众检测技术有限公司
ZHEJIANG KANGZHONG TESTING TECHNOLOGY Co.,Ltd.

二零二一年八月十三日



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：浙江省宁波市高新区新梅路 299 号辅楼 2 楼东侧

邮政编码：315000

电 话：0574-89076004

检测报告


受检单位	慈溪市桥头合益鞋厂		
受检地址	慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号		
联系人	陈东河	联系电话	15726805771
采样负责人	万国荣	采样日期	2021-07-22-2021-07-23
样品状态	液态、气态	分析日期	2021-07-22-2021-07-27
检测目的	为慈溪市桥头合益鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目竣工环保验收提供检测数据		
检测内容	1、废水：pH 值、化学需氧量、氨氮 2、有组织废气：非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢 3、无组织废气：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、氯化氢 4、厂界环境噪声		
检测依据	见表 5		
检测结论	检测结果见第 4-10 页		
编制：	<u>潘州</u>	检测机构检验章	
审核：	<u>胡勇</u>		
签发：	<u>许秋斐</u>		职务：技术负责人

表 1-1 水质检测结果(07月22日)

检测项目	单位	检出限	检测点位及结果				均值/范围	排放限值
			生活污水总排口 S1					
采样时间			08:00	11:27	15:22	17:35		
样品性状			微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑		
pH值	无量纲	/	6.64	6.66	6.63	6.81	6.63-6.81	6-9
化学需氧量	mg/L	4	53	44	48	46	47	500
氨氮	mg/L	0.025	4.44	4.47	4.33	4.24	4.37	35
备注	废水排放执行污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 4 三级标准, 其中氨氮执行工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 表 1 标准, 由委托方提供。							

表 1-2 水质检测结果(07月23日)

检测项目	单位	检出限	检测点位及结果				均值/范围	排放限值
			生活污水总排口 S1					
采样时间			07:57	11:19	13:22	15:27		
样品性状			微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑	微黄、微浑		
pH值	无量纲	/	6.65	6.69	6.87	6.71	6.65-6.87	6-9
化学需氧量	mg/L	4	51	46	40	44	45	500
氨氮	mg/L	0.025	2.53	2.61	2.52	2.45	2.53	35
备注	废水排放执行污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 4 三级标准, 其中氨氮执行工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 表 1 标准, 由委托方提供。							

表 2-1 有组织废气检测结果(07月22日)

采样地点	废气排放口进口 G1					
测孔排气筒截面积 (m ²)	0.1963		排气筒高度 (m)		/	
处理工艺	/					
检测参数	第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值	
烟道动压 (Pa)	253	253	272	259	/	
烟道静压 (kPa)	-0.20	-0.19	-0.21	-0.20	/	
排气温度 (°C)	32.0	32.4	32.6	32.3	/	
排气流速 (m/s)	16.3	16.3	16.8	16.5	/	
测态烟气量 (m ³ /h)	11542	11519	11849	11637	/	
标干烟气量 (Nm ³ /h)	9932	9896	10163	9997	/	
含湿量 (%)	2.8	2.9	2.9	2.9	/	
颗粒物	浓度 (mg/m ³)	24.7	25.8	24.2	24.9	/
	速率 (kg/h)	0.245	0.255	0.246	0.249	/
氯化氢	浓度 (mg/m ³)	1.32	1.51	1.60	1.47	/
	速率 (kg/h)	0.0131	0.0149	0.0163	0.0147	/
备注	/					

表 2-2 有组织废气检测结果(07月22日)

采样地点		废气排放口进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963		排气筒高度 (m)		/
处理工艺		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		290	280	270	280	/
烟道静压 (kPa)		-0.22	-0.21	-0.20	-0.21	/
排气温度 (°C)		32.4	32.3	32.6	32.4	/
排气流速 (m/s)		17.5	17.2	16.9	17.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		12343	12157	11919	12140	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10593	10449	10226	10423	/
含湿量 (%)		2.9	2.8	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	浓度 (mg/m ³)	18.6	12.4	16.4	15.8	/
	速率 (kg/h)	0.197	0.130	0.168	0.165	/
备注		/				

表 2-3 有组织废气检测结果(07月22日)

采样地点		废气排放口出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257		排气筒高度 (m)		15
处理工艺		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		530	544	557	544	/
烟道静压 (kPa)		0.20	0.20	0.21	0.20	/
排气温度 (°C)		31.9	32.2	32.4	32.2	/
排气流速 (m/s)		23.6	23.9	24.2	23.9	/
测态烟气量 (m ³ /h)		10695	10830	10966	10830	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9242	9347	9450	9346	/
含湿量 (%)		2.8	2.9	2.9	2.9	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	30
	排放速率 (kg/h)	0.092	0.093	0.094	0.093	/
氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.691	0.650	0.734	0.692	100
	排放速率 (kg/h)	6.39×10 ⁻²	6.08×10 ⁻²	6.94×10 ⁻²	6.47×10 ⁻²	0.26
备注		1、“<”表示该项目(参数)的检测结果小于检出限; 2、氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 表 2 二级标准, 颗粒物排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值, 由委托方提供。				

表 2-4 有组织废气检测结果(07月22日)

采样地点		废气排放口出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257		排气筒高度 (m)		15
处理工艺		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		608	587	565	587	/
烟道静压 (kPa)		0.23	0.22	0.22	0.22	/
排气温度 (°C)		32.3	32.1	32.4	32.3	/
排气流速 (m/s)		25.3	24.9	24.2	24.8	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11449	11253	11041	11248	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9885	9726	9525	9712	/
含湿量 (%)		2.8	2.8	2.9	2.8	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.63	1.60	1.56	1.60	80
	排放速率 (kg/h)	0.0161	0.0156	0.0149	0.0155	/
备注		非甲烷总烃排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值, 由委托方提供。				

表 2-5 有组织废气检测结果(07月23日)

采样地点		废气排放口进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963		排气筒高度 (m)		/
处理工艺		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		273	282	265	273	/
烟道静压 (kPa)		-0.20	-0.21	-0.19	-0.20	/
排气温度 (°C)		31.2	31.6	31.4	31.4	/
排气流速 (m/s)		17.0	17.2	16.7	17.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11990	12178	11802	11990	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10349	10494	10181	10341	/
含湿量 (%)		2.8	2.9	2.8	2.8	/
颗粒物	浓度 (mg/m ³)	25.7	24.3	23.6	24.5	/
	速率 (kg/h)	0.266	0.255	0.240	0.253	/
氯化氢	浓度 (mg/m ³)	1.25	1.42	1.59	1.42	/
	速率 (kg/h)	0.0129	0.0149	0.0162	0.0147	/
备注						

表 2-6 有组织废气检测结果(07月23日)

采样地点		废气排放口进口 G1				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1963		排气筒高度 (m)		/
处理工艺		/				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		279	271	274	275	/
烟道静压 (kPa)		-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	/
排气温度 (°C)		32.1	32.6	32.3	32.3	/
排气流速 (m/s)		17.2	16.9	17.0	17.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11531	11943	11990	11821	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		10433	10252	10293	10326	/
含氧量 (%)		2.9	2.9	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	3.81	5.39	5.46	4.89	/
	排放速率 (kg/h)	0.0397	0.0553	0.0562	0.0505	/
备注						

表 2-7 有组织废气检测结果(07月23日)

采样地点		废气排放口出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257		排气筒高度 (m)		15
处理工艺		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		588	608	572	589	/
烟道静压 (kPa)		0.24	0.25	0.24	0.24	/
排气温度 (°C)		31.2	31.5	31.3	31.3	/
排气流速 (m/s)		24.9	25.3	24.5	24.9	/
测态烟气量 (m ³ /h)		11253	11449	11102	11268	/
标干烟气量 (Nm ³ /h)		9868	9914	9622	9801	/
含氧量 (%)		2.7	2.9	2.8	2.8	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	30
	排放速率 (kg/h)	0.099	0.099	0.096	0.098	/
氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.913	0.864	0.996	0.924	100
	排放速率 (kg/h)	9.01×10 ⁻³	8.57×10 ⁻³	9.58×10 ⁻³	9.06×10 ⁻³	0.26
备注		1. “<”表示该项目(参数)的检测结果小于检出限; 2. 氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 表 2 二级标准, 颗粒物排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值, 由委托方提供。				

表 2-8 有组织废气检测结果(07月23日)

采样地点		废气排放口出口 G2				
测孔排气筒截面积 (m ²)		0.1257		排气筒高度 (m)		15
处理工艺		活性炭				
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		603	584	589	592	/
烟道静压 (kPa)		0.25	0.24	0.24	0.24	/
排气温度 (°C)		32.0	32.4	32.5	32.3	/
排气流速 (m/s)		25.2	24.8	24.9	25.0	/
测态废气量 (m ³ /h)		11403	11222	11267	11297	/
标干废气量 (Nm ³ /h)		9855	9681	9719	9752	/
含湿量 (%)		2.9	3.0	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	2.28	2.39	1.49	2.05	80
	排放速率 (kg/h)	0.0225	0.0231	0.0145	0.0200	/
备注	非甲烷总烃排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 1 大气污染物排放限值, 由委托方提供。					

表 3-1 无组织废气检测结果(07月22日)

检测项目	采样地点	检测结果				排放限值
		12:50-13:50	14:10-15:10	15:30-16:30	最大值	
总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.338	0.376	0.357	0.527	1.0
	厂界下风向 Q2	0.470	0.489	0.394		
	厂界下风向 Q3	0.451	0.508	0.413		
	厂界下风向 Q4	0.432	0.527	0.413		
非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.63	0.69	0.58	1.77	2.0
	厂界下风向 Q2	1.26	1.68	1.58		
	厂界下风向 Q3	1.77	1.36	1.48		
	厂界下风向 Q4	1.25	1.65	1.29		
氯化氢 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.036	0.042	0.040	0.068	0.20
	厂界下风向 Q2	0.046	0.050	0.049		
	厂界下风向 Q3	0.048	0.054	0.054		
	厂界下风向 Q4	0.068	0.066	0.066		
气象参数	温度(°C)	31.8	32.0	31.5	/	/
	大气压(kPa)	100.3	100.3	100.3	/	/
	湿度 (%)	66	66	67	/	/
	风速 (m/s)	1.8	1.9	1.6	/	/
	风向	北风	北风	北风	/	/
备注	废气排放执行制鞋工业大气污染物排放标准 DB 33/2046-2017 表 4 厂界大气污染物排放限值, 氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 无组织排放监控浓度限值, 由委托方提供。					

表 3-2 无组织废气检测结果(07月23日)

检测项目	采样地点	检测结果				排放限值
		12:40-13:40	14:00-15:00	15:20-16:20	最大值	
总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.337	0.356	0.374	0.524	1.0
	厂界下风向 Q2	0.487	0.450	0.393		
	厂界下风向 Q3	0.412	0.468	0.505		
	厂界下风向 Q4	0.431	0.393	0.524		
非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.52	0.59	0.44	1.46	2.0
	厂界下风向 Q2	0.90	1.46	0.81		
	厂界下风向 Q3	1.04	0.88	0.94		
	厂界下风向 Q4	0.79	0.86	1.09		
氯化氢 (mg/m ³)	厂界上风向 Q1	0.035	0.034	0.039	0.044	0.20
	厂界下风向 Q2	0.041	0.042	0.041		
	厂界下风向 Q3	0.043	0.044	0.044		
	厂界下风向 Q4	0.044	0.044	0.044		
气象参数	温度(°C)	30.2	30.1	29.9	/	/
	大气压(kPa)	100.1	100.1	100.1	/	/
	湿度(%)	70	69	69	/	/
	风速(m/s)	1.8	2.4	2.3	/	/
	风向	北风	北风	北风	/	/
备注	废气排放执行制鞋工业大气污染物排放标准DB 33/2046-2017表4厂界大气污染物排放限值，氯化氢排放执行大气污染物综合排放标准GB 16297-1996无组织排放浓度限值，由委托方提供。					

表 4-1 厂界环境噪声检测结果

测量日期	昼间：2021-07-22 15:54-16:15		声功能区	3类
环境条件	昼间；晴，风速1.9m/s		测试工况	正常生产
测点号	测点位置	主要噪声源	测量值 dB(A)	
			昼间	
N1	厂界东侧	/	61.5	
N2	厂界南侧	/	60.2	
N3	厂界西侧	/	57.6	
N4	厂界北侧	/	63.1	
排放限值			65	
备注	噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表 1 中 3 类标准限值，由委托方提供。			

表 4-2 厂界环境噪声检测结果

测量日期	昼间: 2021-07-23 15:21-15:41		声功能区	3类
环境条件	昼间: 阴, 风速 2.1m/s		测试工况	正常生产
测点号	测点位置	主要噪声源	测量值 dB(A)	
			昼间	
N1	厂界东侧	/	62.5	
N2	厂界南侧	/	59.5	
N3	厂界西侧	/	58.3	
N4	厂界北侧	/	64.2	
排放限值			65	
备注	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准限值, 由委托方提供。			


表 5 检测依据一览表

检测项目	方法
废水	
pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2006 年)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
有组织废气	
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
无组织废气	
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
工业企业厂界环境噪声	
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	

表 5 主要检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-006-01、X-006-02、 X-006-03、X-006-04、 X-006-05、X-006-06	智能综合采样器	ADS-2062E (2.0)
X-023-01	便携式 PH 计	PHB-4
ZJKZ-B-50	酸碱滴定管	/
F-004-01	紫外可见分光光度计	TU-1810PC
F-009-01	离子色谱仪	Eco Ic883
X-015-01	数字式精密气压表	FYP-1
X-016-01	便携式数字温湿仪	FYTH-1
X-007-01、X-007-02	真空采样箱 10L	VA-5010
X-008-01、X-008-02	智能烟尘烟气分析仪	EM-3088 3.0
F-030-02	总烃气相色谱仪	GC-2014
F-005-02	高津分析天平	AUW120D
X-017-01	轻便三杯风向风速表	FYF-1
X-020-01	多功能声级计	AWA5688
X-021-02	声级校准器	AWA6022A

附件：检测点位示意图

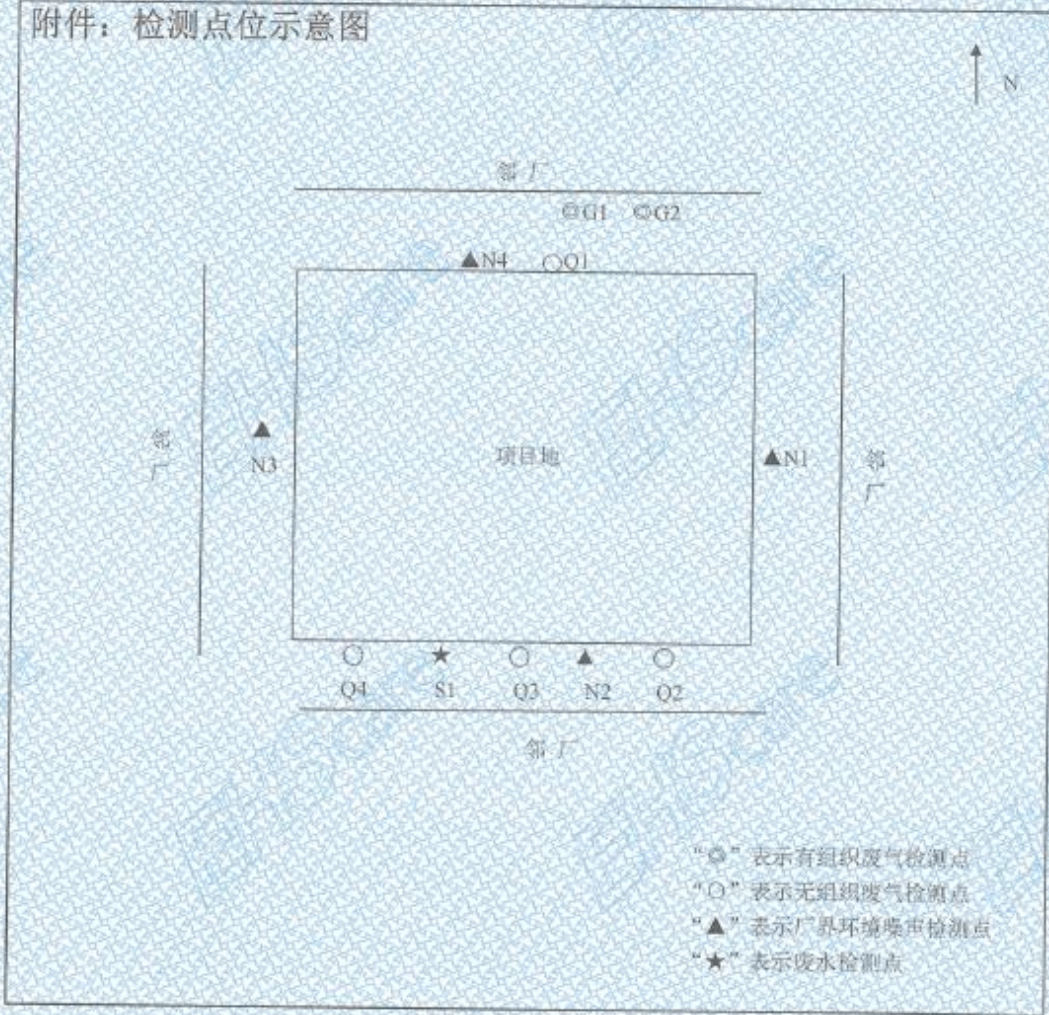

*****报告结束*****

第二部分 验收意见

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 18 日，慈溪市桥头合盈鞋厂根据慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市桥头合盈鞋厂位于慈溪市桥头镇烟墩村大塘下路 267-291 号，项目用地面积 1200m²。主要建设内容及生产规模为：年产 200 万双塑料鞋底。

（二）建设过程及环保审批情况

慈溪市桥头合盈鞋厂企业于 2021 年 6 月委托宁波知惠环保科技有限公司编制了《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目环境影响报告表》，并且于 2021 年 7 月 13 日取得宁波市生态环境局慈溪分局的批复。项目于 2021 年 7 月开工建设，于 2021 年 7 月竣工，2021 年 7 月进行调试。

（三）投资情况

本次验收的《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目》总投资 200 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的 10%。

（四）验收范围

本次验收范围为“慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目”的主体工程及配套环保设施。

二、工程变动情况

根据环评材料及现场核实情况，项目在实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施基本按照环评批复落实。

三、环境保护措施落实情况

(一) 废气

本项目投料拌料粉尘经收集后经布袋除尘后通过高于15m的排气筒排放；注塑废气收集后经过活性炭吸附后通过15米高排气筒排放；粉碎时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开；储罐大小呼吸废气通过加强对储罐的管理，做好防晒避雨等措施。

(二) 废水

注塑间接冷却水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，同时氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；最终生活污水经慈溪市北部污水处理厂处理，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值要求，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排放。

(三) 噪声

厂区合理布局，选用低噪声设备，生产车间实墙封闭，同时采取切实有效的隔音、降噪、减震等措施。

(四) 固废

本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；废塑料边角料收集后外售综合利用；废活性炭贮存于危险废物仓库中，定期委托宁波诺威尔新泽环保科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

验收期间，企业实际生产工况达到75%以上。

根据浙江康众检测技术有限公司出具的《慈溪市桥头合盈鞋厂年产200万双塑料鞋底生产线项目检验检测报告》KZHJ210199，注塑废气处理装置进出口中的非甲烷总烃浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）（表1）大气污染物排放限值，投料拌料粉尘处理装置出口中的颗粒物浓度均达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）（表1）大气污染物排放限值；无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物浓度均达到该标准中表4厂界大气污染物排放限值，氯化氢有组织、无组织废气中浓度均达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2）二级排放限值。

本项目生活污水排口废水的主要污染指标pH值、化学需氧量最大浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮最大浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值要求。

本项目厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

五、验收结论

经现场查验，《慈溪市桥头合盈鞋厂年产200万双塑料鞋底生产线项目》环评手续齐备，主体工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”、环境影响报告表及其批复的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放的验收监测结论明确。验收工作组认为该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、工程投运后的环境管理要求

加强废气、废水管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

慈溪市桥头合盈鞋厂
2021年8月18日

第三部分 其他需要说明事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目于 2021 年 7 月开工建设，于 2021 年 7 月竣工，2021 年 7 月进行调试。慈溪市桥头合盈鞋厂于 2021 年 7 月委托浙江康众检测技术有限公司对项目提供噪声、废气、废水等项目的监测服务，出具真实的监测数据和监测报告，2021 年 8 月，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及浙江康众检测技术有限公司出具“KZHJ210199”检验检测报告，慈溪市桥头合盈鞋厂编制完成了本项目竣工环境保护验收报告；2021 年 8 月 18 日，慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组踏勘企业生产现场后，经认真讨论和审查，形成了如下验收意见：经现场查验，《慈溪市桥头合盈鞋厂年产 200 万双塑料鞋底生产线项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，已基本落实了环保“三同时”、环评报告表的各项环保措施。经检测，污染物均能达标排放。项目具备了竣工环保验收条件，验收工作组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目污染物为废气、生活污水、危险固废、生活垃圾、一般固废，企业已建立环保组织机构；企业已建立环保规章制度，完善环境管理台账记录。

(2) 环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境风险应急预案，因此本项目未制定环境风险应急预案。

2.2 配套措施落实情况

区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

3. 整改工作意见

根据验收意见，本建设项目竣工验收合格，各项环保设施已基本落实到位，无相应整改。

慈溪市桥头合盈鞋厂

2021年8月18日